

SAILUN TERRAMAX HLT

ALL-SEASON PERFORMANCE LIGHT TRUCK & SUV TIRE PNEU TOUTES SAISONS POUR CAMIONNETTES ET VUS

Introducing the new Terramax HLT, a premium highway all-season tire made with the SUV and LT driver in mind. Engineered to deliver a quiet and stable ride, the Terramax HLT features our specially formulated compound to provide long lasting tread life and traction in all-season conditions. Tread pattern effectively reduces noise to create a quiet driving experience. Tread blocks increase the contact area improving overall handling and tread wear. 4 extra-wide grooves channel water to give you the traction you need to drive with confidence. Specially formulated compound for improved wear characteristics using the latest in environmentally friendly processes and materials.

Voici le nouveau Terramax HLT toutes saisons haut de gamme, conçu pour les propriétaires de camionnettes et de VUS. Conçu pour assurer un roulement silencieux et stable, le Terramax HLT est construit d'un composé spécialement mis au point pour assurer une longue durée de vie à la bande de roulement et une traction efficace en toutes saisons. Le dessin de la bande de roulement réduit le bruit efficacement afin de procurer un roulement silencieux. Les blocs de la bande de roulement permettent une plus grande surface de contact, ce qui améliore la tenue de route et le coefficient d'usure. Quatre rainures très larges évacuent l'eau pour procurer la traction dont vous avez besoin, et sur laquelle vous pouvez compter. Le composé est expressément conçu pour améliorer le coefficient d'usure grâce à des procédés et des matériaux respectueux de l'environnement.



REDUCED ROAD NOISE

Tread pattern effectively reduces noise to create a quiet driving experience.

BRUIT DE LA ROUTE RÉDUIT

Le motif de bande réduit efficacement le bruit pour créer une expérience de conduite silencieuse.



LARGE CONTACT AREA

Tread blocks increase the contact area improving overall handling and tread wear.

AIRE DE CONTACT LARGE

Les blocs de la bande de roulement augmentent la surface de contact, ce qui améliore la tenue de route et réduit l'usure.




WIDE CHANNEL GROOVES

4 extra-wide grooves channel water to give you the traction you need to drive with confidence.

LARGES RAINURES

Les quatre rainures très larges chassent l'eau afin de fournir l'adhérence requise pour conduire en toute confiance.

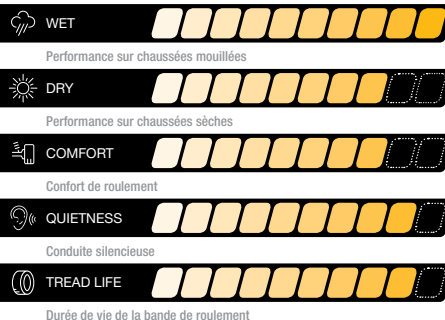

SIZE	PRODUCT CODE	PLY	LI / SR	T.D. 32nds	O.D. in.	S.W. in.	R.W. in.	LCC (1X) Lbs@psi	LCC (2X) Lbs@psi	UTQG
185/60R15	5548248	6PR	94/92T	13	23.74	7.44	5.5	1477@54	1389@54	600 A B
195/70R15	5548249	8PR	104/102R	13	25.79	7.91	6.0	1984@65	1874@65	600 A B
205/65R15	5548250	6PR	102/100T	13	25.47	8.23	6.0	1874@54	1764@54	600 A B
235/75R15	S5542780	STD	105T	11	29.1	9.5	6.5	2039@44	-	600 A B
195/75R16	5548253	8PR	107/105R	13	27.48	7.72	5.5	2149@69	2039@69	600 A B
215/55R16	5548252	XL	97T	11	25.28	8.9	7.0	1609@50	-	600 A B
225/75R16	5548251	10PR	121/120R	13	29.29	8.78	6.0	3197@83	3086@83	600 A B
235/65R16	5546501	10PR	121/119R	13	28.03	9.45	7.0	3197@83	2998@83	600 A B
215/70R16	S5543149	STD	100H	11	27.9	8.7	6.5	1764@44	-	600 A B
235/70R16	S5542804	STD	106T	11	28.9	9.3	7.0	2094@44	-	600 A B
245/70R16	S5542783	STD	107T	11	29.5	9.8	7.0	2149@44	-	600 A B
245/75R16	S5542782	STD	111T	11	30.5	9.8	7.0	2403@44	-	600 A B
255/70R16	S5542784	STD	111T	11	30.1	10.2	7.5	2403@44	-	600 A B
265/70R16	S5542785	STD	112T	11	30.6	10.7	8.0	2469@44	-	600 A B
265/75R16	S5542787	STD	116T	11	31.7	10.5	7.5	2756@44	-	600 A B
225/65R17	S5543150	STD	102H	11	28.5	9.0	6.5	1874@44	-	600 A B
235/65R17	S5542805	STD	104T	11	29.0	9.5	7.0	1984@44	-	600 A B
235/75R17	S5544063	STD	109T	11	30.9	9.3	6.5	2271@44	-	600 A B
245/65R17	S5542806	STD	107T	11	29.5	9.8	7.0	2149@44	-	600 A B
245/70R17	S5542781	STD	110T	11	30.6	9.8	7.0	2337@44	-	600 A B
265/65R17	S5543151	STD	112S	11	30.6	10.7	8.0	2469@44	-	600 A B
265/70R17	S5542786	STD	115T	11	31.7	10.7	8.0	2679@44	-	600 A B
235/55R18	S5543152	STD	100V	11	28.2	9.6	7.5	1764@44	-	600 A B
235/60R18	S5543153	STD	103H	11	29.1	9.4	7.0	1929@44	-	600 A B
235/65R18	S5543154	STD	106H	11	30.0	9.4	7.0	2094@44	-	600 A B
245/60R18	S5543155	STD	105H	11	29.6	9.8	7.0	2039@44	-	600 A B
255/55R18	S5543156	STD	109V	11	29.0	10.4	8.0	2271@50	-	600 A B
255/65R18	S5543157	STD	111S	11	31.1	10.2	7.5	2403@44	-	600 A B
265/60R18	S5543158	STD	110H	11	30.5	10.7	8.0	2337@44	-	600 A B
265/70R18	S5544067	STD	116T	11	32.6	10.7	8.0	2756@44	-	600 A B
265/65R18	9630424	SL	114T	11	31.54	10.71	8.0	2601@44	-	600 A B
275/65R18	S5542790	STD	116T	11	32.1	11.0	8.0	2756@44	-	600 A B
235/55R19	S5544061	STD	101H	11	29.2	9.7	7.5	1819@44	-	600 A B
245/55R19	S5544064	STD	103S	11	29.6	10.0	7.5	1929@44	-	600 A B
255/60R19	S5544066	STD	109H	11	31.1	10.2	7.5	2271@44	-	600 A B
235/55R20	S5544062	STD	102H	11	30.2	9.6	7.5	1874@44	-	600 A B
245/50R20	S5544068	STD	102H	11	29.7	10.0	7.5	1874@44	-	-
245/60R20	S5544069	STD	107H	11	31.6	9.8	7.0	2149@44	-	-
255/50R20	S5544070	STD	105H	11	30.1	10.4	8.0	2039@44	-	-
255/55R20	S5544065	STD	107H	11	31.0	10.4	8.0	2149@44	-	-
265/50R20	S5544072	STD	107V	11	30.5	10.9	8.5	2149@44	-	-
275/55R20	S5542788	XL	117T	11	31.9	11.2	8.5	2833@50	-	-
275/60R20	S5542789	STD	115T	11	33.0	11.0	8.0	2679@44	-	-
285/45R22	S5546642	STD	114H XL	11	32.1	11.2	9.5	2601@50	-	-
LT215/85R16	S5542791	E	115/112R	14	30.4	8.5	6.0	2680@80	2470@80	-
LT225/75R16	S5542792	E	115/112R	14	29.3	8.8	6.0	2680@80	2470@80	-
LT235/85R16	S5542794	E	120/116R	14	31.7	9.3	6.5	3085@80	2755@80	-
LT245/75R16	S5542796	E	120/116R	14	30.5	9.8	7.0	3085@80	2755@80	-
LT265/75R16	S5542800	E	121/120S	14	31.7	10.5	7.5	3415@80	3085@80	-
LT235/80R17	S5542793	E	120/117R	14	31.8	9.3	6.5	3085@80	2835@80	-
LT245/70R17	S5542795	E	119/116S	14	30.6	9.8	7.0	3000@80	2755@80	-
LT245/75R17	S5542797	E	121/118S	14	31.5	9.8	7.0	3195@80	2910@80	-
LT265/70R17	S5542798	E	121/118S	14	31.7	10.7	8.0	3195@80	2910@80	-
LT265/70R18	S5542799	E	121/119S	14	32.6	10.7	8.0	3525@80	3195@80	-
LT275/65R18	S5542801	E	121/121S	14	32.1	11.0	8.0	3415@80	3085@80	-
LT275/70R18	S5542803	E	121/123S	14	33.2	11.0	8.0	3640@80	3305@80	-
LT275/65R20	S5542802	E	121/122S	14	34.1	11.0	8.0	3750@80	3415@80	-