

SAILUN

TERRAMAX HT2

SUV & LT HWY TIRE VUS ET CAMIONNETTES - HT PNEU


The TERRAMAX HT2 tire is designed for SUVs and light trucks that primarily travel on paved roads and enjoy the occasional light off-road encounter. Engineered with ride comfort as a top priority, the TERRAMAX HT2 also delivers excellent traction and a robust casing for durability and stability on every journey.

Le pneu TERRAMAX HT2 est conçu pour les VUS et les camionnettes qui empruntent principalement des routes pavées et s'aventurent occasionnellement sur les sentiers peu accidentés. Grâce à sa conception axée sur le confort de conduite, le pneu TERRAMAX HT2 offre une excellente traction et présente une carcasse robuste pour une durabilité et une stabilité supérieures lors de chaque expédition.



RIDE COMFORT

Enhanced casing with staggered tread lugs provide a stable, quiet ride.

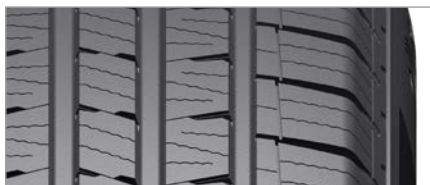

RELIABLE TRACTION

Wide circumferential grooves with a deep tread depth provide ample traction, ensuring the siped tread blocks are in constant contact with the road.



FUEL EFFICIENT

Proprietary rubber compounds engineered with lower rolling resistance enhance fuel efficiency, offering even greater savings compared to all-terrain and rugged-terrain counterparts.

CONFORT DE CONDUITE


Carcasse renforcée avec sculptures de la bande de roulement décalées pour une conduite silencieuse et stable.

TRACTION FIABLE

Large rainures circonférentielles avec sculptures profondes pour une traction supérieure, garantissant que les pavés à lamelles sont constamment en contact avec la chaussée.

ÉCONOMIE DE CARBURANT

Composés de caoutchouc exclusifs conçus pour offrir une résistance au roulement inférieure et réduire la consommation de carburant, permettant d'économiser davantage qu'avec les autres pneus tout-terrain et pour terrain accidenté.

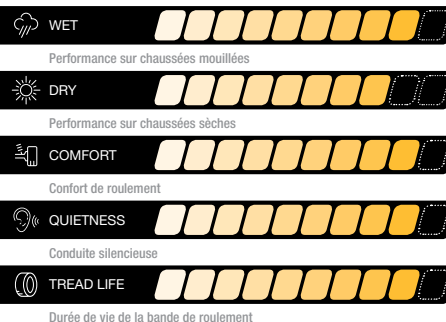

SIZE	PRODUCT CODE	PLY	LI / SR	T.D. 32nds/in.	O.D. in.	S.W. in.	R.W. in.	LCC (1X) Lbs@psi	LCC (2X) Lbs@psi	UTQG
235/75R15	1602089K		105T	11	28.9	9.3	6.5	2039@44		700 A B
235/70R16	1602090K		106T	11	29.0	9.4	7.0	2094@44		700 A B
245/70R16	1602091K		107T	11	29.5	9.8	7.0	2149@44		700 A B
245/75R16	1602092K		111T	11	30.5	9.8	7.0	2403@44		700 A B
255/70R16	1602093K		111T	11	30.1	10.2	7.5	2403@44		700 A B
265/70R16	1602094K		112T	11	30.6	10.7	8.0	2469@44		700 A B
265/75R16	1602095K		116T	11	31.7	10.5	7.5	2756@44		700 A B
235/75R17	1602096K		109T	11	30.9	9.3	6.5	2271@44		700 A B
245/65R17	1602097K		107T	11	29.5	9.8	7.0	2149@44		700 A B
245/70R17	1602098K		110T	11	30.6	9.8	7.0	2337@44		700 A B
265/65R17	1602099K		112S	11	30.6	10.7	8.0	2469@44		700 A B
265/70R17	1602100K		115T	11	31.7	10.7	8.0	2679@44		700 A B
255/70R18	1602101K		113T	11	32.1	10.2	7.5	2535@44		700 A B
265/60R18	1602102K		110H	11	30.5	10.7	8.0	2337@44		700 A A
265/65R18	1602103K		114T	11	31.5	10.7	8.0	2601@44		700 A B
265/70R18	1602104K		116T	11	32.6	10.7	8.0	2756@44		700 A B
275/65R18	1602105K		116T	11	32.1	11	8.0	2756@44		700 A B
265/50R20	1602106K		107V	11	30.5	10.9	8.5	2149@44		700 A A
275/55R20	1602107K	XL	117T	11	31.9	11.2	8.5	2833@50		700 A A
275/60R20	1602108K		115T	11	33.0	11	8.0	2679@44		700 A A
275/50R22	1602109K		111H	11	32.9	11.2	8.5	2403@44		700 A A
285/45R22	1602110K	XL	114H	11	32.1	11.2	9.5	2601@50		700 A A
LT215/85R16	1602111K	10	115/112R	14	30.4	8.5	6.0	2680@80	2470@80	
LT225/75R16	1602112K	10	115/112R	14	29.3	8.8	6.0	2680@80	2470@80	
LT235/85R16	1602113K	10	120/116R	14	31.7	9.3	6.5	3042@80	2778@80	
LT245/75R16	1602114K	10	120/116R	14	30.5	9.8	7.0	3042@80	2778@80	
LT265/75R16	1602115K	10	123/120R	14	31.7	10.5	7.5	3415@80	3085@80	
LT235/80R17	1602116K	10	120/117R	14	31.8	9.3	6.5	3085@80	2835@80	
LT245/70R17	1602117K	10	119/116S	14	30.6	9.8	7.0	3000@80	2755@80	
LT245/75R17	1602118K	10	121/118S	14	31.5	9.8	7.0	3195@80	2910@80	
LT265/70R17	1602119K	10	123/120S	14	31.7	10.7	8.0	3415@80	3085@80	
LT265/70R18	1602120K	10	124/121S	14	32.6	10.7	8.0	3525@80	3195@80	
LT275/65R18	1602121K	10	123/120S	14	32.1	11	8.0	3415@80	3085@80	
LT275/70R18	1602122K	10	125/122S	14	33.2	11	8.0	3640@80	3305@80	
LT275/65R20	1602123K	10	126/123S	14	34.1	11	8.0	3750@80	3415@80	