

SAILUN



PASSENGER & LIGHT TRUCK
SAILUNTIRE.CA



ABOUT US

Sailun offers a complete lineup of business solutions with unsurpassed product and unmatched customer experience in the value tire segment. We are the undisputed leader in the value tier. Our products are available in over 135 countries globally and we are ranked the fifteenth largest tire manufacturer. With best-in-class warranties and support you can be sure you're getting excellent value and a product you can be confident in. We're a different kind of tire company:

- North American based engineering, testing and research and development makes us a leader in product development for exceptional performance in every application and multi-compounds
- Advanced product development and engineering improvement through dedicated Sailun-owned and operated manufacturing and research and development facilities.
- Delivering value-based tire brands by ensuring cost containment through true vertical integration
- North American Sales and Marketing support with a strong foundation of supply chain excellence
- Proven track record of quality products developed under multiple commercial tire brands
- We stand behind our engineering and quality with best-in-class warranties and support

FOCUSED ON WHAT MATTERS TO YOU

Sailun Tire is a leading global tire manufacturer and top provider of quality products in the value tire segment. The Sailun mission is to deliver the best products and customer experience in the tire industry. Sailun engineers, designs, manufactures and supports a full lineup of surprisingly affordable tires in a wide range of popular sizes for countless cars, crossovers, trucks and SUVs, plus a wide range of commercial vehicle tire applications.



À PROPOS DE SAILUN

Sailun offre une gamme complète de solutions commerciales avec un produit et une expérience client inégalées dans le segment des pneus à valeur ajoutée. Nous sommes le chef de file incontesté de ce segment. Nos produits sont offerts dans plus de 135 pays et nous sommes classés au 15e rang parmi les plus grands fabricants de pneus à l'échelle mondiale. Avec les meilleures garanties et le meilleur soutien de sa catégorie, vous pouvez être sûr d'obtenir une excellente valeur et un produit dans lequel vous pouvez avoir confiance. En tant que fabricants de pneus, nous nous démarquons des autres :

- L'ingénierie, les essais et la recherche et le développement basés en Amérique du Nord font de nous un chef de file dans le développement de produits offrant des performances exceptionnelles dans toutes les applications et les pneus multicomposés.
- Le développement de produits de pointe et l'amélioration de l'ingénierie grâce à des installations de fabrication et de recherche et développement appartenant à Sailun et qu'elle exploite.
- Des marques de pneus axées sur la valeur en assurant la maîtrise des coûts grâce à une véritable intégration verticale.
- Un soutien des ventes et du marketing en Amérique du Nord avec une base solide d'excellence de la chaîne d'approvisionnement.
- Des antécédents prouvés de produits de qualité développés sous plusieurs marques commerciales de pneus.
- Un soutien de notre ingénierie et de notre qualité avec les meilleures garanties et le meilleur soutien de notre catégorie.

NOUS NOUS CONCENTRONS SUR CE QUI COMPTE POUR VOUS

Sailun se consacre à la fabrication de pneus qui vous offrent une valeur et des économies inégalées. En tant que leader mondial du niveau de valeur, cela permet à nos marques de pneus de se concentrer sur l'amélioration de vos résultats sans sacrifier la qualité, le service et l'assistance que votre entreprise exige. Nos produits de confiance sont conçus et testés dans le Nord.

CONTENTS/CONTENU

PASSENGER TIRES



06 ERANGE EV

ELECTRIC VEHICLE ALL-SEASON TIRE
PNEU TOUTES SAISONS POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES



08 INSPIRE

ALL-SEASON PERFORMANCE TOURING TIRE
PNEU DE TOURISME DE PERFORMANCE TOUTES SAISONS



10 ATREZZO SH408

ALL-SEASON TIRE
PNEU TOUTES SAISONS



12 ATREZZO TOURING WR

ALL-SEASON TOURING - WHITE WALL
PNEU DE TOURISME TOUTES SAISONS



14 ATREZZO Z4+AS

ALL-SEASON ULTRA HIGH PERFORMANCE
PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE TOUTES SAISONS



16 ATREZZO ZSR

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE
PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE



18 ATREZZO RO1

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE
PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE



20 ATREZZO 4SEASON

ALL-WEATHER TIRE
PNEU ALL WEATHER (« TOUTES MÉTÉOS »)

CONTENTS/CONTENU

LIGHT TRUCK TIRES

| | | | |
|---|-----------|----------------------------|---|
|  | 22 | ATREZZO TCON | ALL-SEASON SUV TIRE PNEU POUR VUS ET VÉHICULE UTILITAIRE MULTISEGMENT |
|  | 24 | TERRAMAX CVR | ALL-SEASON LUXURY CROSSOVER & SUV TIRE PNEU TOUTES SAISONS POUR MULTISEGMENTS ET VUS DE LUXE |
|  | 26 | TERRAMAX HLT | ALL-SEASON PERFORMANCE LIGHT TRUCK & SUV TIRE PNEU TOUTES SAISONS POUR CAMIONNETTES ET VUS |
|  | 28 | TERRAMAX HLT-C | ALL-SEASON COMMERCIAL LIGHT TRUCK TIRE PNEU TOUTES SAISONS POUR CAMIONNETTES COMMERCIALES |
|  | 30 | ATREZZO SVR LX+ | ALL-SEASON HIGH PERFORMANCE SUV TIRE PNEU HAUTE PERFORMANCE TOUTES SAISONS POUR VUS |
|  | 32 | ATREZZO ZSR SUV | ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE |
|  | 34 | TERRAMAX A/T | ON/OFF ROAD LIGHT TRUCK & SUV TIRE PNEU SUR/HORS ROUTE POUR CAMIONNETTES ET VUS |
|  | 36 | TERRAMAX R/T | TRUCK & SUV RUGGED TERRAIN TIRE PNEU TOUT-TERRAIN POUR CAMIONS ET VUS |
|  | 38 | TERRAMAX M/T | TRUCK & SUV MUD/TERRAIN TIRE PNEU BOUE/HORS-ROUTE POUR CAMION ET VUS |

WINTER TIRES

| | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|---|
|  | 40 | ICE BLAZER WSTX | STUDDABLE PERFORMANCE WINTER TIRE PNEU D'HIVER DE PERFORMANCE, POUVANT RECEVOIR DES CRAMPONS |
|  | 42 | ICE BLAZER WSL2 | STUDLESS PERFORMANCE WINTER TIRE PNEU D'HIVER DE PERFORMANCE, SANS CRAMPONS |
|  | 44 | ICE BLAZER WST2 LT | STUDDABLE LIGHT TRUCK & SUV WINTER TIRE PNEU D'HIVER POUR CAMION LÉGER ET VUS |
|  | 46 | ICE BLAZER WST1 C-TYPE | STUDDABLE COMMERCIAL WINTER TIRE PNEU HIVER COMMERCIAL CLOUTABLE |

SAILUN ERANGE | EV

ELECTRIC VEHICLE ALL-SEASON TIRE PNEU TOUTES SAISONS POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

ERANGE EV tires are designed and dedicated to help get the best performance out of your electric vehicle to help increase overall range on a single charge. ERANGE tires use proprietary Sailun Ecopoint3 liquid phase mixing technology to not only improve the EV driving experience, but also last longer, perform better, filter out road noise and reduce rolling resistance to avoid ‘range anxiety’ – with ERANGE, you’re in charge. With over 37 sizes in 15-22”, the E-Range provides a wide range of market coverage in the electric vehicle segment.

Les pneus pour VÉ ERANGE sont conçus pour permettre à votre véhicule électrique de vous offrir le meilleur rendement qui soit, et ce, en augmentant l'autonomie globale à la suite d'une seule recharge. Les pneus ERANGE utilisent la technologie exclusive de mélange en phase liquide Sailun Ecopoint3 qui vise non seulement à améliorer l'expérience de conduite du VÉ, mais aussi à prolonger son autonomie, à améliorer sa performance et à réduire le bruit de la route ainsi que la résistance au roulement pour éviter l'anxiété liée à l'autonomie. Grâce aux pneus ERANGE, vous êtes en charge. Proposant plus de 37 dimensions de pneus de 15 à 22 po, la gamme E-Range offre une vaste gamme de pneus assurant une couverture du marché étendue pour le segment des véhicules électriques.



INCREASED LOAD-BEARING CAPACITY

ERANGE EV tires feature increased loadbearing capacity to account for the extra weight of vehicle batteries while also utilizing a reinforced sidewall design for crisp handling and cornering compared to traditional tires.

LONG-LASTING TIRE LIFE

Manufactured with liquid phase mixing EcoPoint3 technology to deliver the right balance of long-lasting tire life without sacrificing grip or traction on various wet and dry road surfaces.

QUIET, COMFORT AND SAFE RIDE

ERANGE EV tires use proven ‘SilentTread™’ technology and a variable pitch sequence for a quiet, comfortable, and safe ride backed by proven lab and road testing to meet the highest of standards.

CAPACITÉ DE CHARGE AMÉLIORÉE

Les pneus pour VÉ ERANGE présentent une capacité de charge améliorée afin de supporter le poids supplémentaire des batteries du véhicule ainsi qu'une conception de flanc renforcé pour offrir une tenue de route et des virages plus précis comparativement à des pneus traditionnels.

DURÉE DE VIE DU PNEU PROLONGÉE


Les pneus sont fabriqués à l'aide de la technologie de mélange en phase liquide EcoPoint3 afin d'offrir une durée de vie du pneu prolongée sans pour autant compromettre l'adhérence et la traction sur diverses chaussées, mouillées et sèches.

CONDUITE SILENCIEUSE, CONFORTABLE ET SÉCURITAIRE

Les pneus pour VÉ ERANGE sont fabriqués à l'aide de la technologie éprouvée « SilentTreadMC » et présentent une séquence du pas variable afin d'offrir une expérience de conduite silencieuse, confortable et sécuritaire, en plus d'avoir subi des essais éprouvés en laboratoire et sur la route afin de répondre aux normes les plus élevées.



* Half mileage for rear if different size than front

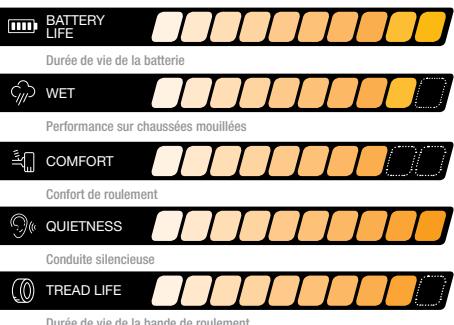

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|------------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 185/65R15 | 9630801 | 92T XL | 9 | 24.4 | 7.4 | 5.5 | 600 AA |
| 195/65R15 | 9630797 | 95H XL | 9 | 25.0 | 7.9 | 6.0 | 600 AA |
| 205/55R16 | 9630802 | 94H XL | 9 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 600 AA |
| 205/60R16 | 9630803 | 96H XL | 9 | 25.7 | 8.2 | 6.0 | 600 AA |
| 215/45R17 | 9630798 | 91V XL | 9 | 24.6 | 8.4 | 7.0 | 600 AA |
| 215/50R17 | 9630799 | 95V XL | 9 | 25.5 | 8.9 | 7.0 | 600 AA |
| 215/55R17 | 9630800 | 98V XL | 9 | 26.3 | 8.9 | 7.0 | 600 AA |
| 225/55R17 | 9630804 | 101V XL | 9 | 26.8 | 9.2 | 7.0 | 600 AA |
| 225/50R17 | 9630805 | 98V XL | 9 | 25.9 | 9.2 | 7.0 | 600 AA |
| 225/65R17 | 9630806 | 106V XL | 10 | 28.5 | 9.0 | 6.5 | 600 AA |
| 235/45R18 | 9630910V | 98W XL | 9 | 26.3 | 9.3 | 8.0 | 600 AA |
| 235/55R18 | 9630809 | 104Y XL | 9 | 28.1 | 9.6 | 7.5 | 600 AA |
| 225/60R18 | 4120940V | 104V XL | 9 | 28.50 | 9.37 | 6.0 | 600 AA |
| 235/65R18 | 9630811 | 110V XL | 10 | 30.0 | 9.4 | 7.0 | 600 AA |
| 245/60R18 | 9630812 | 109H XL | 10 | 29.6 | 9.8 | 7.0 | 600 AA |
| 235/40R19 | 9630813 | 96W XL | 9 | 26.4 | 9.5 | 8.5 | 600 AA |
| 235/55R19 | 4120524V | 105V | 9 | 29.0 | 9.7 | 7.0 | 600 AA |
| 245/40ZR19 | 9630814 | 98Y XL | 9 | 26.7 | 9.8 | 8.5 | 600 AA |
| 245/45ZR19 | 9630815 | 102W XL | 9 | 27.7 | 9.6 | 8.0 | 600 AA |
| 225/55R19 | 4120941 | 103V XL | 9 | 28.66 | 9.65 | 7.0 | 600 AA |
| 245/55R19 | 9630816 | 107H XL | 9 | 29.6 | 10.0 | 7.5 | 600 AA |
| 255/50R19 | 4120943 | 107W XL | 9 | 28.98 | 10.94 | 8.0 | 600 AA |
| 255/45R19 | 9630817 | 104W XL | 9 | 28.1 | 10.0 | 8.5 | 600 AA |
| 245/40R20 | 9630818 | 99Y XL | 9 | 27.7 | 9.8 | 8.5 | 600 AA |
| 235/35R20 | 9630819 | 92Y XL | 9 | 26.5 | 9.5 | 8.5 | 600 AA |
| 235/55R20 | 9630820 | 105W XL | 9 | 30.2 | 9.6 | 7.5 | 600 AA |
| 255/40R20 | 9630821 | 101W XL | 9 | 28.0 | 10.2 | 9.0 | 600 AA |
| 255/45R20 | 9630822 | 105Y XL | 9 | 29.1 | 10.0 | 8.5 | 600 AA |
| 265/45R20 | 9630823 | 108Y XL | 9 | 29.4 | 10.5 | 9.0 | 600 AA |
| 275/45R20 | 9630824 | 110Y XL | 9 | 29.8 | 10.7 | 9.0 | 600 AA |
| 235/50R20 | 4120942 | 104V XL | 9 | 29.17 | 10.16 | 7.0 | 600 AA |
| 245/35R21 | 9630825 | 96Y XL | 9 | 27.8 | 9.8 | 8.5 | 600 AA |
| 255/35R21 | 9630826 | 98W XL | 9 | 28.0 | 10.2 | 9.0 | 600 AA |
| 265/35R21 | 9630827 | 101Y XL | 9 | 28.3 | 10.7 | 9.5 | 600 AA |
| 275/35R21 | 9630828 | 103W XL | 9 | 28.5 | 10.9 | 9.5 | 600 AA |
| 265/35R22 | 9630829 | 102W XL | 9 | 29.3 | 10.7 | 9.5 | 600 AA |
| 285/35R22 | 9630830 | 106Y XL | 9 | 29.9 | 11.4 | 10.0 | 600 AA |



ADVANCED TREAD PATTERNS & COMPOUNDS

Built with advanced tread patterns and specially formulated rubber compounds to handle the instant torque of electric vehicles and deliver dynamic driving performance in various road conditions.

DESSINS DE LA BANDE DE ROULEMENT ET COMPOSÉS ÉVOLUÉS

Ils présentent des dessins de la bande de roulement évolués et sont fabriqués à partir de composés de caoutchouc spécialement formulés pour compenser le couple instantané des véhicules électriques et procurer des performances de conduite dynamiques dans diverses conditions routières.





INSPIRE

ALL-SEASON TOURING TIRE PNEU DE PERFORMANCE TOUTES SAISONS

The ultimate all-season touring tire with balanced levels of premium comfort and advanced performance with a lengthy list of new design features and technology available in 63 popular replacement tire sizes.

Le pneu tourisme ultime toutes saisons qui propose un confort ultime et des performances avancées, doté d'une longue liste de nouveaux éléments technologiques et de conception, offert en 63 tailles de remplacement populaires.

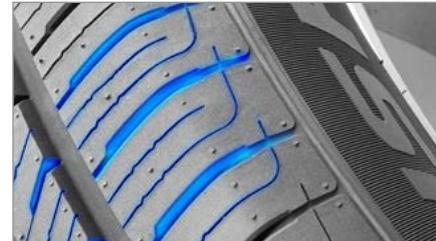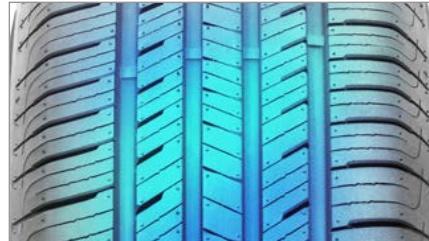

ADVANCED RUBBER COMPOUND

Proprietary **SertaGrip™** compound increases traction, control and longevity in wet and dry conditions.

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC AVANCÉ

Le composé exclusif **SertaGrip™** accroît l'adhérence, la tenue de route et la longévité du pneu en conditions sèches et mouillées.

ALL-NEW TREAD PATTERN

SilentTread™ pattern uses staggered tuning technology and variable pitch sequence for quiet, comfort and safety.

NOUVEAU DESSIN DE BANDE DE ROULEMENT


Le dessin **SilentTread™** utilise une technologie d'accord et de séquence tonale variable pour un pneu silencieux, confortable et sécuritaire.

3D MULTI-SIPE TECHNOLOGY

Expands and expels substances for confident performance that regenerates with tire wear.

TECHNOLOGIE 3D À LAMELLES MULTIPLES

Dilatation et expulsion des substances pour des performances assurées qui se régénèrent avec l'usure du pneu.

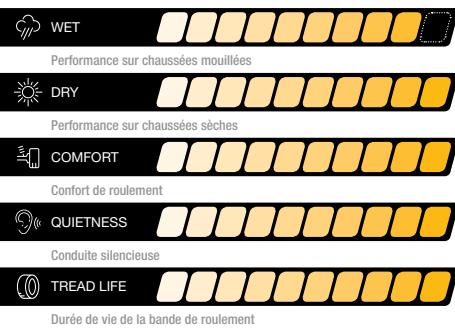

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 175/65R14 | S5544166 | 82H | 10 | 23.0 | 7.0 | 5.0 | 520 AA |
| 175/70R14 | S5544176 | 84T | 10 | 23.7 | 7.0 | 5.0 | 520 AA |
| 185/65R14 | S5544053 | 86H | 10 | 23.5 | 7.4 | 5.5 | 520 AA |
| 195/70R14 | S5544174 | 91T | 10 | 24.8 | 7.9 | 6.0 | 520 AA |
| 175/65R15 | S5544183 | 84H | 10 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 520 AA |
| 185/55R15 | S5544184 | 82H | 10 | 23.0 | 7.6 | 6.0 | 520 AA |
| 185/60R15 | S5544060 | 84H | 10 | 23.7 | 7.4 | 5.5 | 520 AA |
| 185/65R15 | S5544056 | 88H | 10 | 24.4 | 7.4 | 5.5 | 520 AA |
| 195/55R15 | S5544059 | 85V | 10 | 23.4 | 7.9 | 6.0 | 520 AA |
| 195/60R15 | S5543830 | 88H | 10 | 24.2 | 7.9 | 6.0 | 520 AA |
| 195/65R15 | S5543829 | 91H | 10 | 25.0 | 7.9 | 6.0 | 520 AA |
| 205/65R15 | S5544169 | 94H | 10 | 25.5 | 8.2 | 6.0 | 520 AA |
| 205/70R15 | S5544185 | 96T | 10 | 26.3 | 8.2 | 6.0 | 520 AA |
| 215/70R15 | S5544181 | 98T | 10 | 26.9 | 8.7 | 6.5 | 520 AA |
| 195/50R16 | S5544179 | 84V | 10 | 23.7 | 7.9 | 6.0 | 520 AA |
| 195/55R16 | S5544182 | 87H | 10 | 24.4 | 7.9 | 6.0 | 520 AA |
| 205/50R16 | S5544058 | 87V | 10 | 24.1 | 8.4 | 6.5 | 520 AA |
| 205/55R16 | S5543827 | 91V | 10 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 520 AA |
| 205/60R16 | S5544054 | 92V | 10 | 25.7 | 8.2 | 6.0 | 520 AA |
| 205/65R16 | S5544170 | 95H | 10 | 26.5 | 8.2 | 6.0 | 520 AA |
| 215/55R16 | S5544172 | 93H | 10 | 25.3 | 8.9 | 7.0 | 520 AA |
| 215/60R16 | S5543828 | 95V | 10 | 26.1 | 8.7 | 6.5 | 520 AA |
| 215/65R16 | S5544168 | 98T | 10 | 27.0 | 8.7 | 6.5 | 520 AA |
| 225/55R16 | S5546491 | 95H | 10 | 25.8 | 9.2 | 7.0 | 520 AA |
| 225/60R16 | S5544052 | 98H | 10 | 26.6 | 9.0 | 6.5 | 520 AA |
| 225/65R16 | S5544171 | 100T | 10 | 27.5 | 9.0 | 6.5 | 520 AA |
| 235/60R16 | S5543826 | 100V | 10 | 27.1 | 9.5 | 7.0 | 520 AA |
| 235/65R16 | S5544175 | 103T | 10 | 28.0 | 9.4 | 7.0 | 520 AA |
| 205/50R17 | S5543825 | 93V | 10 | 25.1 | 8.4 | 6.5 | 520 AA |
| 215/45R17 | S5543824 | 87W | 10 | 24.6 | 8.4 | 7.0 | 520 AA |
| 215/50R17 | S5544180 | 95V | 10 | 25.5 | 8.9 | 7.0 | 520 AA |
| 215/55R17 | S5544057 | 94V | 10 | 26.3 | 8.9 | 7.0 | 520 AA |
| 215/60R17 | S5544178 | 96T | 10 | 27.2 | 8.7 | 6.5 | 520 AA |

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 215/65R17 | S5544173 | 99T | 10 | 28.0 | 8.7 | 6.5 | 520 AA |
| 225/45R17 | S5546490 | 91V | 10 | 25.0 | 8.9 | 7.5 | 520 AA |
| 225/50R17 | S5544167 | 94V | 10 | 25.9 | 9.2 | 7.0 | 520 AA |
| 225/55R17 | S5544177 | 97V | 10 | 26.8 | 9.2 | 7.0 | 520 AA |
| 225/60R17 | S5544055 | 99T | 10 | 27.6 | 9.0 | 6.5 | 520 AA |
| 225/65R17 | S5544051 | 102T | 10 | 28.5 | 9.0 | 6.5 | 520 AA |
| 235/45R17 | S5546492 | 97W XL | 10 | 25.4 | 9.3 | 8.0 | 520 AA |
| 235/50R17 | S5546493 | 96V | 10 | 26.3 | 9.7 | 7.5 | 520 AA |
| 235/55R17 | S5543823 | 99V | 10 | 27.2 | 9.7 | 7.5 | 520 AA |
| 245/40R17 | S5546499 | 91V | 10 | 24.7 | 9.8 | 8.5 | 520 AA |
| 245/45R17 | S5546494 | 99W XL | 10 | 25.7 | 9.6 | 8.0 | 520 AA |
| 225/40R18 | S5543822 | 92W | 10 | 25.1 | 9.1 | 8.0 | 520 AA |
| 225/45R18 | S5543821 | 95W | 10 | 25.9 | 8.9 | 7.5 | 520 AA |
| 225/55R18 | S5546496 | 98V | 10 | 27.8 | 9.2 | 7.0 | 520 AA |
| 225/60R18 | S5543817 | 100H | 10 | 28.6 | 9.0 | 6.5 | 520 AA |
| 235/45R18 | S5546488 | 94V | 10 | 26.3 | 9.3 | 8.0 | 520 AA |
| 235/50R18 | S5543820 | 97W | 10 | 27.3 | 9.7 | 7.5 | 520 AA |
| 235/55R18 | S5546486 | 100V | 10 | 28.2 | 9.7 | 7.5 | 520 AA |
| 235/60R18 | S5546487 | 103V | 10 | 29.1 | 9.5 | 7.0 | 520 AA |
| 235/65R18 | S5546489 | 106H | 10 | 30.0 | 9.5 | 7.0 | 520 AA |
| 245/40R18 | S5543819 | 97W | 10 | 25.7 | 9.8 | 8.5 | 520 AA |
| 245/45R18 | S5543818 | 100W | 10 | 26.7 | 9.6 | 8.0 | 520 AA |
| 225/55R19 | S5543816 | 99V | 10 | 28.8 | 9.2 | 7.0 | 520 AA |
| 235/40R19 | S5544186 | 96V | 10 | 26.4 | 9.5 | 8.5 | 520 AA |
| 235/55R19 | S5543815 | 105V | 10 | 29.2 | 9.7 | 7.5 | 520 AA |
| 245/40R19 | S5546495 | 98W XL | 10 | 26.7 | 9.8 | 8.5 | 520 AA |
| 245/45R19 | S5546498 | 98W | 10 | 27.7 | 9.6 | 8.0 | 520 AA |
| 255/60R19 | S5543814 | 109H | 11 | 31.1 | 10.2 | 7.5 | 520 AA |
| 255/45R19 | 5041737K | 104 XL | 10 | 28.1 | 10.0 | 8.0 | 520 AA |
| 245/45R20 | S5546500 | 99V | 10 | 28.7 | 9.6 | 8.0 | 520 AA |
| 255/45R20 | S5546497 | 101V | 10 | 29.1 | 10.0 | 8.5 | 520 AA |
| 255/45R20 | S5546497 | 101V | 10 | 29.1 | 10.0 | 8.5 | |



ATREZZO SH408

ALL-SEASON TIRE PNEU TOUTES SAISONS

The Atrezzo SH408 is a modern all season tread design that provides increased handling and traction, while still offering a safe and comfortable driving experience.

L'Atrezzo SH408 est une conception de la bande de roulement moderne toutes saisons qui offre une meilleure tenue de route et traction, tout en fournissant une expérience de conduite sûre et agréable.



OPTIMIZED CONTACT AREA

Tread blocks with wide shoulder blocks promote stability and reliable traction.



CIRCUMFERENTIAL GROOVES

Four straight channel grooves improve wet handling and hydroplane resistance.



MULTI PITCH TREAD DESIGN

Staggered lug tread pattern ensures effective road harmonics providing a quiet ride.

SURFACE DE CONTACT OPTIMISÉE

Les pavés de gomme avec larges pavés à l'épaule favorisent la stabilité et une traction fiable.

RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES

Les quatre rainures droites améliorent la tenue de route sur chaussée mouillée et la résistance à l'aquaplanage.

CONCEPTION DE LA BANDE DE ROULEMENT À PAS MULTIPLES

Les barrettes de la bande de roulement décalées assurent une harmonisation efficace avec la route, pour une conduite silencieuse.


RIDE COMFORT

Proprietary rubber compounds and tread optimization result in quiet, comfortable ride while promoting even wear characteristics.



CONFORT DE CONDUITE

Les composés de caoutchouc exclusifs et l'optimisation de la bande de roulement permettent une conduite silencieuse et confortable tout en favorisant une usure uniforme.

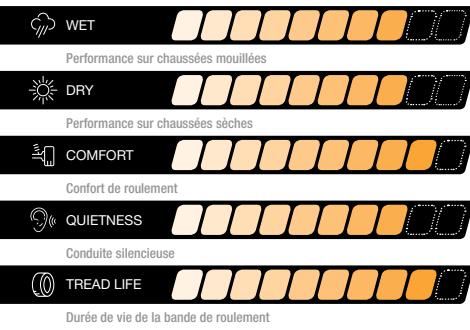

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG | SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 175/65R14 | 9630405 | 82H | 10 | 23.0 | 7.0 | 5.0 | 420 AA | 215/65R16 | 9630392 | 98T | 10 | 27.0 | 8.7 | 6.5 | 420 AA |
| 175/70R14 | 9630394 | 84T | 10 | 23.7 | 7.0 | 5.0 | 420 AA | 225/50R16 | 9630418 | 92H | 10 | 24.9 | 9.2 | 7.0 | 420 AA |
| 185/60R14 | 9630412 | 82H | 10 | 22.8 | 7.4 | 5.5 | 420 AA | 225/55R16 | 9630406 | 99H XL | 10 | 25.8 | 9.2 | 7.0 | 420 AA |
| 185/65R14 | 9630393 | 86H | 10 | 23.5 | 7.4 | 5.5 | 420 AA | 225/60R16 | 9630385 | 98H | 10 | 26.6 | 9.0 | 6.5 | 420 AA |
| 185/70R14 | 9630401 | 88T | 10 | 24.3 | 7.4 | 5.5 | 420 AA | 225/65R16 | 9630397 | 100T | 10 | 27.5 | 9.0 | 6.5 | 420 AA |
| 195/70R14 | 9630396 | 91T | 10 | 24.8 | 7.9 | 6.0 | 420 AA | 235/65R16 | 9630398 | 103T | 10 | 28.0 | 9.4 | 7.0 | 420 AA |
| 205/70R14 | 9630407 | 95T | 10 | 25.4 | 8.2 | 6.0 | 420 AA | 205/50R17 | 9630411 | 93V XL | 10 | 25.1 | 8.4 | 6.5 | 420 AA |
| 175/65R15 | 9630399 | 84H | 10 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 420 AA | 215/45R17 | 9630403 | 87H | 10 | 24.7 | 8.4 | 7.0 | 420 AA |
| 185/55R15 | 9630400 | 82H | 10 | 23.0 | 7.6 | 6.0 | 420 AA | 215/50R17 | 9630413 | 95V XL | 10 | 25.5 | 8.9 | 7.0 | 420 AA |
| 185/60R15 | 9630312 | 84H | 10 | 23.7 | 7.4 | 5.5 | 420 AA | 215/55R17 | 9630375 | 94V | 10 | 26.3 | 8.9 | 7.0 | 420 AA |
| 185/65R15 | 9630382 | 88H | 10 | 24.5 | 7.4 | 5.5 | 420 AA | 215/60R17 | 9630390 | 96T | 10 | 27.2 | 8.7 | 6.5 | 420 AA |
| 195/50R15 | 9630417 | 82H | 10 | 22.7 | 7.9 | 6.0 | 420 AA | 215/65R17 | 9630391 | 99H | 10 | 28.0 | 8.7 | 6.5 | 420 AA |
| 195/55R15 | 9630410 | 85V | 10 | 23.4 | 7.9 | 6.0 | 420 AA | 225/45R17 | 9630315 | 91H | 10 | 25.0 | 8.9 | 7.5 | 420 AA |
| 195/60R15 | 9630388 | 88H | 10 | 24.2 | 7.9 | 6.0 | 420 AA | 225/50R17 | 9630381 | 94V | 10 | 25.9 | 9.2 | 7.0 | 420 AA |
| 195/65R15 | 9630378 | 91H | 10 | 25.0 | 7.9 | 6.0 | 420 AA | 225/55R17 | 9630380 | 97V | 10 | 26.8 | 9.2 | 7.0 | 420 AA |
| 205/60R15 | 9630408 | 91H | 10 | 24.7 | 8.2 | 6.0 | 420 AA | 225/60R17 | 9630386 | 99H | 10 | 27.6 | 9.0 | 6.5 | 420 AA |
| 205/65R15 | 9630387 | 94H | 10 | 25.5 | 8.2 | 6.0 | 420 AA | 225/65R17 | 9630376 | 102H | 10 | 28.5 | 9.0 | 6.5 | 420 AA |
| 205/70R15 | 9630395 | 96T | 10 | 26.3 | 8.2 | 6.0 | 420 AA | 235/45R17 | 9630421 | 94H | 10 | 25.4 | 9.3 | 8.0 | 420 AA |
| 215/60R15 | 9630423 | 94H | 10 | 25.2 | 8.7 | 6.5 | 420 AA | 235/55R17 | 9630420 | 99H | 10 | 27.2 | 9.6 | 7.5 | 420 AA |
| 215/65R15 | 9630419 | 96H | 10 | 26.0 | 8.7 | 6.5 | 420 AA | 215/55R18 | 1600001 | 95V | 10 | 27.3 | 8.9 | 7.0 | 420 AA |
| 215/70R15 | 9630389 | 98T | 10 | 26.9 | 8.7 | 6.5 | 420 AA | 225/50R18 | 9630422 | 95H | 10 | 26.9 | 9.2 | 7.0 | 420 AA |
| 195/50R16 | 9630402 | 84V | 10 | 23.7 | 7.9 | 6.0 | 420 AA | 235/45R18 | 1600002 | 94V | 10 | 26.3 | 9.3 | 8.0 | 420 AA |
| 195/55R16 | 9630404 | 87H | 10 | 24.4 | 7.9 | 6.0 | 420 AA | 235/50R18 | 9630416 | 97H | 10 | 27.3 | 9.6 | 7.5 | 420 AA |
| 205/50R16 | 9630409 | 87V | 10 | 24.1 | 8.4 | 6.5 | 420 AA | 235/55R18 | 9630414 | 100V | 10 | 28.2 | 9.6 | 7.5 | 420 AA |
| 205/55R16 | 9630374 | 91V | 10 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 420 AA | 235/60R18 | 9630415 | 103H | 10 | 29.1 | 9.4 | 7.0 | 420 AA |
| 205/60R16 | 9630383 | 92H | 10 | 25.7 | 8.2 | 6.0 | 420 AA | 235/40R19 | 1600003 | 96V XL | 10 | 26.4 | 9.5 | 8.5 | 420 AA |
| 205/65R16 | 9630379 | 95H | 10 | 26.5 | 8.2 | 6.0 | 420 AA | 245/40R19 | 1600004 | 98V XL | 10 | 26.7 | 9.6 | 8.5 | 420 AA |
| 215/55R16 | 9630384 | 97H XL | 10 | 25.3 | 8.9 | 7.0 | 420 AA | 225/45R19 | 1600488K | 96W | 10 | 27.0 | 8.9 | 7.0 | 420 AA |
| 215/60R16 | 9630377 | 95V | 10 | 26.1 | 8.7 | 6.5 | 420 AA | | | | | | | | |



ATREZZO TOURING WR

ALL-SEASON TOURING TIRE PNEU DE PERFORMANCE TOUTES SAISONS

The Touring WR is designed with comfort in mind, and engineered to go the distance. The Touring WR provides exceptional handling in both dry and wet weather conditions, while delivering all-season performance and value. All season compound designed for optimal comfort and road feel. Special compound formulation for enhanced durability and maximum tread life. The Touring WR features a WW (Whitewall).

Le Touring WR est conçu pour le confort, et fabriqué pour aller loin. Il fournit une maniabilité exceptionnelle à la fois sur chaussées sèches et mouillées, et procure une performance toutes saisons et en donne pour son prix. Le composé toutes saisons est conçu pour le confort optimal et pour sentir la route au volant. Le composé est spécialement formulé pour augmenter la durabilité et une durée de vie maximale.



VARIABLE ANGLE SIPPING

Reduces road noise at higher speeds and enhances directional stability.



LARGE CONTACT AREA

Wide, solid footprint for exceptional handling and driver control.



VARIABLE PITCH DESIGN

Optimized to ensure a quiet and smooth ride.

LAMELLES À ANGLES VARIABLES


Les rainures profondes et les lamelles à angles variables favorisent une excellente adhérence sur chaussées mouillées et sèches, pour une performance toutes saisons.

CONTACT AU SOL PLUS GRAND

Empreinte large, pour une maniabilité exceptionnelle et un contrôle accru du conducteur.

SÉQUENCE ALÉATOIRE VARIABLE

Optimisée pour assurer un roulement silencieux et doux.

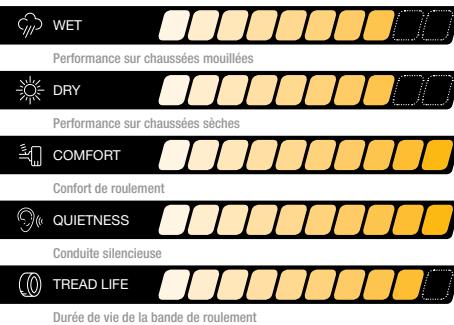

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 205/70R15 | S5541020 | 96T | 10 | 26.3 | 8.2 | 6.0 | 640 A B |
| 215/70R15 | S5541022 | 98T | 10 | 26.9 | 8.7 | 6.5 | 640 A B |
| 225/70R15 | S5541025 | 100T | 10 | 27.4 | 9.0 | 6.5 | 640 A B |
| 215/75R15 | S5541024 | 100T | 10 | 27.7 | 8.5 | 6.0 | 640 A B |
| 225/75R15 | S5541026 | 102S | 10 | 28.3 | 8.8 | 6.0 | 640 A B |
| 235/75R15 | S5541027 | 105T | 10 | 28.9 | 9.3 | 6.5 | 640 A B |



TOURING WR IS A WHITEWALL TIRE

Whitewall size is 30mm/ 1.18"



SAILUN
ATREZZO
Z4+AS

ALL-SEASON ULTRA-HIGH PERFORMANCE TIRE
PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE TOUTES SAISONS

The Z4+AS is an ultra-high performance all-season tire, designed for uncompromising performance under all weather conditions. Engineered for high-speed performance, cornering, and braking, the Z4+AS lets you get more out of your car. Optimized to deliver a balance between ultra-high performance needs and comfort of everyday driving in all weather conditions. Special silica blends maximize grip and handling stability in dry while maintaining outstanding wear characteristics. 30 day risk free trial.

Le Z4+AS est un pneu toutes saisons de très haute performance, conçu pour donner une performance sans aucun compromis peu importe les conditions climatiques. Construit pour fournir une performance à haute vitesse, pour les prises de virage et pour le freinage, le Z4+AS vous permet d'en attendre plus de votre berline. Optimisé pour apporter un équilibre entre les besoins qu'exigent une très haute performance et le confort d'une conduite dans toutes les conditions climatiques, jour après jour. Les mélanges particuliers de silice maximisent l'adhérence et la stabilité de la tenue de route sur le sec, tout en conservant ses caractéristiques exceptionnelles d'usure. Essai de 30 jours sans risque.



GROOVED TREAD BLOCK WALLS

Reinforces block stiffness, promoting even load distribution, improved handling and wear characteristics. Designed to reduce pipe resonance for a more comfortable and quiet ride.



HIGH ANGLE V-SHAPED TREAD GROOVES

Aggressive high angle grooves enhance water evacuation to improve wet handling and hydroplane resistance.



TAPER TREAD EDGES

Promotes uniform contact pressure for improved stability.

BLOCS DE LA BANDE RAINURÉS


Renforcent la rigidité des blocs, favorisant ainsi une répartition uniforme de la charge pour améliorer les caractéristiques de maniabilité et d'usure. Conçus pour réduire le bruit pour fournir une tenue de route plus confortable et silencieuse.

RAINURES EN V À ANGLE TRÈS PRONONCÉ

Les rainures agressives à angle très prononcé favorisent l'évacuation de l'eau pour améliorer la maniabilité sur le mouillé et résister à l'aquaplanage.

REBORDS DE LA BANDE EFFILÉS

Favorisent une pression de contact uniforme pour améliorer la stabilité.

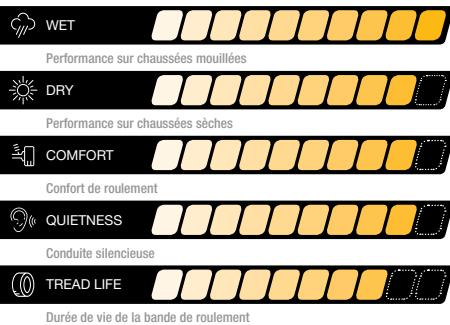

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 195/50R15 | S2001804 | 82V | 10 | 22.8 | 7.8 | 6.0 | 380 AAA |
| 205/55R16 | S2000739 | 91W | 10 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 380 AAA |
| 215/55R16 | S2000740 | 97W XL | 10 | 25.3 | 8.9 | 7.0 | 380 AAA |
| 225/55R16 | S2000741 | 99W XL | 10 | 25.8 | 9.2 | 7.0 | 380 AAA |
| 205/50R16 | S2000734 | 87W | 10 | 24.1 | 8.4 | 6.5 | 380 AAA |
| 225/50R16 | S2000735 | 92W XL | 10 | 24.9 | 9.2 | 7.0 | 380 AAA |
| 205/50R17 | S2000736 | 93W XL | 10 | 25.1 | 8.4 | 6.5 | 380 AAA |
| 215/50R17 | S2000738 | 95W XL | 10 | 25.5 | 8.9 | 7.0 | 380 AAA |
| 215/45R17 | S2000725 | 91W XL | 10 | 24.7 | 8.4 | 7.0 | 380 AAA |
| 225/45R17 | S2000726 | 94W XL | 10 | 25.0 | 8.9 | 7.5 | 380 AAA |
| 235/45R17 | S2000728 | 97W XL | 10 | 25.4 | 9.3 | 8.0 | 380 AAA |
| 245/45R17 | S2000730 | 99W XL | 10 | 25.7 | 9.6 | 8.0 | 380 AAA |
| 205/40R17 | S2000720 | 84W XL | 10 | 23.5 | 8.4 | 7.5 | 380 AAA |
| 245/40R17 | S2000721 | 95W XL | 10 | 24.7 | 9.8 | 8.5 | 380 AAA |
| 235/50R18 | S2001576 | 101W XL | 10 | 27.3 | 9.3 | 7.5 | 380 AAA |
| 225/45R18 | S2000732 | 95W XL | 10 | 25.9 | 8.9 | 7.5 | 380 AAA |
| 245/45R18 | S2000733 | 100W XL | 10 | 26.7 | 9.6 | 8.0 | 380 AAA |
| 255/45R18 | S2001577 | 103W XL | 10 | 27.0 | 10.0 | 8.5 | 380 AAA |
| 225/40R18 | S2000722 | 92W XL | 10 | 25.1 | 9.1 | 8.0 | 380 AAA |
| 235/40R18 | S2000723 | 94W XL | 10 | 25.4 | 9.5 | 8.5 | 380 AAA |
| 245/40R18 | S2000724 | 97W XL | 10 | 25.7 | 9.8 | 7.5 | 380 AAA |
| 215/35R18 | S2000717 | 84W XL | 10 | 23.9 | 8.6 | 7.5 | 380 AAA |
| 245/45R19 | S5541006 | 98W | 10 | 27.7 | 9.6 | 8.0 | 380 AAA |
| 245/35R20 | S2000718 | 95W XL | 10 | 26.8 | 9.8 | 8.5 | 380 AAA |
| 255/35R20 | S2000719 | 97W XL | 10 | 27.0 | 10.2 | 9.0 | 380 AAA |




SAILUN
ATREZZO
ZSR

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE
PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE

The new generation Atrezzo ZSR is engineered to deliver precise wet and dry handling characteristics. An asymmetrical design and enhanced rubber compound rises to the challenge and provides exceptional performance on the street or on the highway. Asymmetrical tread design for uncompromising performance. Wide shoulder tread block with high angle sipes for high-speed cornering performance. Variable pitch tread design provides a smooth, quiet ride. Advance tread compound delivers superior cornering and exceptional handling. Deep, circumferential grooves and hundreds of biting edges deliver excellent wet and dry traction.

La prochaine génération de pneus Atrezzo ZSR est conçue pour fournir des caractéristiques de maniabilité précise sur chaussées mouillées et sèches. Le design asymétrique de sa bande de roulement et un composé de caoutchouc amélioré relèvent le défi et procurent une performance exceptionnelle en ville et sur autoroute. Design asymétrique pour une performance sans compromis. La séquence aléatoire des blocs de sa bande de roulement favorise un roulement doux et silencieux. Les larges blocs à l'épaule, munis de lamelles à angle prononcé, favorisent la performance à grande vitesse dans les courbes. Le dessin de la bande de roulement est caractérisé par une nervure rigide centrale, pour une stabilité et une sensation de la route supérieure. Les rainures très larges favorisent une performance accrue sur chaussées mouillées et réduisent l'aquaplanage.

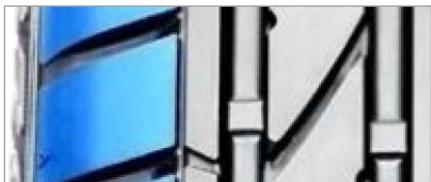

EXCEPTIONAL HANDLING

Wide shoulder tread block with high angle sipes for high-speed cornering performance.



SOLID CENTER RIB

The tread design features a solid center rib for superior stability and road feel.



SUPERIOR TRACTION

Extra-wide grooves for improved wet performance and reduced hydroplaning.

TENUÉ DE ROUTE EXCEPTIONNELLE


Les larges blocs à l'épaule, munis de lamelles à angle prononcé, favorisent la performance à grande vitesse dans les courbes.

NERVURE RIGIDE CENTRALE

Le dessin de la bande de roulement est caractérisé par une nervure rigide centrale, pour une stabilité et une sensation de la route supérieure.

TRACTION SUPÉRIEURE

Les rainures très larges favorisent une performance accrue sur chaussées mouillées et réduisent l'aquaplanage.

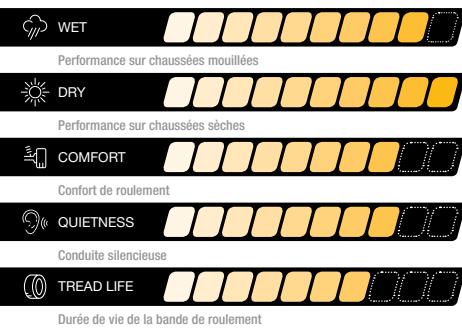

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 195/45R15 | S2002208 | 78V | 10 | 21.9 | 10.2 | 6.5 | 340 AA |
| 195/40R16 | S5540914 | 80W XL | 10 | 22.1 | 7.8 | 7.0 | 340 AA |
| 195/45R16 | S2002181 | 84V XL | 10 | 22.9 | 7.6 | 6.5 | 340 AA |
| 205/45R16 | S2001936 | 87V XL | 10 | 23.2 | 8.1 | 7.0 | 340 AA |
| 205/50R16 | S2002186 | 87W | 10 | 24.1 | 8.4 | 6.5 | 340 AA |
| 205/55R16 | S2002188 | 91W | 10 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 340 AA |
| 215/55R16 | S2001946 | 97W XL | 10 | 25.2 | 8.9 | 7.0 | 340 AA |
| 225/55R16 | S2001952 | 99W XL | 10 | 25.7 | 9.2 | 7.0 | 340 AA |
| 195/40R17 | S5540915 | 81V XL | 10 | 23.2 | 7.8 | 7.0 | 340 AA |
| 205/40R17 | S2002182 | 84W XL | 10 | 23.5 | 8.3 | 7.5 | 340 AA |
| 205/45R17 | S2002185 | 88W XL | 10 | 24.2 | 11.3 | 7.0 | 340 AA |
| 205/50R17 | S2002187 | 93W XL | 10 | 25.1 | 8.4 | 6.5 | 340 AA |
| 215/35R17 | S5540920 | 83W XL | 10 | 22.9 | 8.5 | 7.5 | 340 AA |
| 215/40R17 | S2002205 | 87W XL | 10 | 23.8 | 8.5 | 7.5 | 340 AA |
| 215/45R17 | S2002206 | 91W XL | 10 | 24.6 | 8.5 | 7.0 | 340 AA |
| 215/50R17 | S2002167 | 95W XL | 10 | 25.5 | 8.9 | 7.0 | 340 AA |
| 215/55R17 | S2001947 | 98W XL | 10 | 26.3 | 8.9 | 7.0 | 340 AA |
| 225/45R17 | S2002172 | 94W XL | 10 | 25.0 | 8.9 | 7.5 | 340 AA |
| 225/50R17 | S2001951 | 98W XL | 10 | 25.9 | 9.1 | 7.0 | 340 AA |
| 225/55R17 | S2001953 | 101W XL | 10 | 26.7 | 9.1 | 7.0 | 340 AA |
| 225/55R17 | S2001954 | 101V XL | 10 | 25.0 | 11.3 | 7.0 | 340 AA |
| 235/45R17 | S2002180 | 97W XL | 10 | 25.4 | 9.3 | 8.0 | 340 AA |
| 245/40R17 | S2002193 | 95W XL | 10 | 24.7 | 9.8 | 8.5 | 340 AA |
| 245/45R17 | S5540909 | 99W XL | 10 | 25.7 | 9.6 | 8.0 | 340 AA |
| 215/40R18 | S2002204 | 89V XL | 10 | 24.8 | 8.6 | 7.5 | 340 AA |
| 215/45R18 | S5540952 | 93W XL | 10 | 25.6 | 8.4 | 7.0 | 340 AA |
| 225/35R18 | S5540953 | 87W XL | 10 | 24.2 | 9.1 | 8.0 | 340 AA |
| 225/40R18 | S2002171 | 92W XL | 10 | 25.0 | 9.0 | 8.0 | 340 AA |
| 225/45R18 | S2002173 | 95W XL | 10 | 25.9 | 12.1 | 7.5 | 340 AA |
| 225/50R18 | S5540954 | 95W | 10 | 26.9 | 9.2 | 7.0 | 340 AA |
| 235/40R18 | S2002179 | 95W XL | 10 | 25.4 | 9.5 | 8.5 | 340 AA |
| 235/45R18 | S5540917 | 98W XL | 10 | 26.3 | 9.2 | 8.0 | 340 AA |
| 235/50R18 | S2002190 | 101W XL | 10 | 27.3 | 9.7 | 7.5 | 340 AA |
| 245/40R18 | S5540908 | 97W XL | 10 | 25.7 | 12.0 | 8.5 | 340 AA |
| 245/45R18 | S2002197 | 100W XL | 10 | 26.6 | 9.5 | 8.0 | 340 AA |
| 255/35R18 | S2001960 | 94W XL | 10 | 25.0 | 10.2 | 9.0 | 340 AA |
| 255/45R18 | S2002201 | 103W XL | 10 | 27.1 | 10.0 | 8.5 | 340 AA |
| 265/35R18 | S5540955 | 97W XL | 10 | 25.3 | 10.7 | 9.5 | 340 AA |
| 215/35R19 | S5540910 | 85W XL | 10 | 24.9 | 8.5 | 7.5 | 340 AA |
| 225/35R19 | S2002170 | 88W XL | 10 | 25.2 | 9.1 | 8.0 | 340 AA |
| 235/35R19 | S2002178 | 91W XL | 10 | 25.4 | 9.5 | 8.5 | 340 AA |
| 235/55R19 | S5542035 | 105W XL | 10 | 29.2 | 9.7 | 7.5 | 340 AA |
| 245/35R19 | S2002191 | 93W XL | 10 | 25.8 | 9.8 | 8.5 | 340 AA |
| 245/40R19 | S2002195 | 98W XL | 10 | 26.7 | 9.5 | 8.5 | 340 AA |
| 255/35R19 | S2002199 | 96Y XL | 10 | 26.0 | 10.2 | 9.0 | 340 AA |
| 275/30R19 | S2002202 | 96W XL | 10 | 25.6 | 10.9 | 9.5 | 340 AA |
| 275/35R19 | S5540913 | 96W XL | 10 | 26.6 | 10.9 | 9.5 | 340 AA |
| 225/35R20 | S5540919 | 90W XL | 10 | 26.2 | 9.0 | 8.0 | 340 AA |
| 245/30R20 | S5543379 | 90W XL | 10 | 25.8 | 9.8 | 8.5 | 340 AA |
| 245/35R20 | S2002192 | 95W XL | 10 | 26.8 | 9.8 | 8.5 | 340 AA |
| 255/35R20 | S2002200 | 97W XL | 10 | 27.0 | 10.2 | 9.0 | 340 AA |
| 275/30R20 | S2002203 | 97W XL | 10 | 26.5 | 10.9 | 9.5 | 340 AA |



ATREZZO R01

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE

The Sailun Atrezzo R01 is specifically designed for competition track use and high-performance driving. Whether on the track, highways or city streets, the R01 delivers the ultimate traction for high-speed driving on both wet and dry. The twin solid center ribs provide stability and exceptional driver response at high speeds. Extra-wide shoulder design resists uneven wear while maximizing rubber to road contact for extraordinary cornering and braking performance. The reinforced sidewall further resists lateral deflection to produce a phenomenally responsive tire. Our ultra-high performance compound ensures unsurpassed road feel and delivers maximum traction, so you can enjoy every twist and turn on the road ahead.

Le Sailun Atrezzo R01 est expressément conçu pour les pistes de course et pour une conduite haute performance. Que ce soit sur piste de course, sur l'autoroute ou en ville, le R01 offre l'adhérence ultime pour la conduite à haute vitesse sur le mouillé comme sur le sec. Les nervures jumelées centrales fournissent de la stabilité et une réaction du conducteur exceptionnelle à grande vitesse. Son épaulement très large résiste à l'usure irrégulière tout en maximisant le contact à la route, ce qui permet une prise de virage et un freinage extraordinaires. Ses flancs renforcés résistent d'autant plus au fléchissement latéral pour produire un pneu qui réagit de manière phénoménale. Notre composé de gomme ultra haute performance assure une sensation incomparable sur la route et procure une adhérence maximale, pour que vous puissiez savourer chaque courbe et chaque virage que vous négocierez.



EXCEPTIONAL HANDLING

Twin solid center ribs provides highspeed stability and great driver response.



TREAD COMPOUND

Special ultra-high performance compound delivers excellent traction and delivers greater braking performance.



MAXIMUM ROAD CONTACT

Large should blocks promote even wear, and maximize road contact area.

TENUE DE ROUTE EXCEPTIONNELLE


les deux nervures rigides jumelées au centre fournissent de la stabilité à haute vitesse et une réaction remarquable du conducteur.

COMPOSÉ DE GOMME

le composé distinctif ultra performance fournit une excellente adhérence et un freinage sans reproche.

CONTACT MAXIMAL AVEC LA ROUTE

les larges blocs à l'épaule favorisent une usure uniforme et maximisent le contact avec la route.

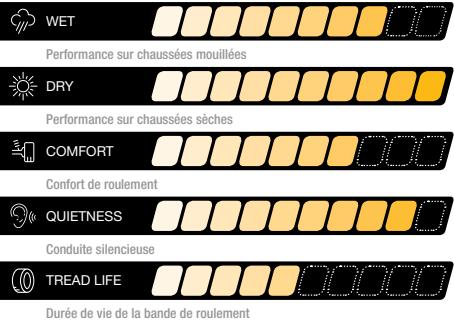

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 195/50R15 | S5542337 | 82V | 9 | 22.7 | 7.9 | 6.0 | 180 AAA |
| 195/55R15 | S5542897 | 89V XL | 9 | 23.4 | 7.9 | 6.0 | 180 AAA |
| 215/45R17 | S5542898 | 91W XL | 9 | 24.7 | 8.4 | 7.0 | 180 AAA |
| 225/40R18 | S5542899 | 95W XL | 9 | 25.1 | 9.1 | 8.0 | 180 AAA |
| 235/40R18 | S5542336 | 95W XL | 9 | 25.4 | 9.5 | 8.5 | 180 AAA |
| 255/55R18 | S5542896 | 109V XL | 10 | 29.0 | 10.4 | 8.0 | 180 AAA |
| 265/35R18 | S5542334 | 97W XL | 10 | 25.3 | 10.7 | 9.5 | 180 AAA |

FEATURES & BENEFITS:

- Wide circumferential grooves channel water away from the tread face to maximize traction.
- Twin solid center ribs provide stability and increase high-speed responsiveness.
- Tread design maximizes traction, handling and braking performance.
- Ultra-high performance specific tread compound ensures superior traction on paved roads.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Les larges rainures longitudinales chassent l'eau de l'empreinte, pour une adhérence maximale.
- Les nervures jumelées centrales fournissent de la stabilité et augmentent la rapidité de réaction à grande vitesse.
- Le motif de la bande de roulement maximise l'adhérence, la tenue de route et le freinage.
- Le composé de gomme expressément mis au point pour une ultra haute performance assure une adhérence supérieure aux chaussées.





ALL-WEATHER TIRE

PNEU ALL WEATHER (« TOUTES MÉTÉOS »)

The tire that can carry you through all 4 seasons, made for drivers who encounter occasional snowfall and cold weather conditions. The Sailun 4Season is an all-weather tire combining the best traits of a performance all-season tire with the traction and grip of our renowned winter tire lineup. The unique directional asymmetric tread pattern is engineered to deliver all-season and winter performance. The 4Season features a specially formulated rubber compound that remains responsive in sub-zero temperatures to provide relentless and predictable performance throughout the 12-months of the year.

Le pneu sur lequel vous pouvez compter pendant les quatre saisons. En effet, il est conçu pour les automobilistes qui conduisent occasionnellement dans la neige et dans des températures froides. Le Sailun 4Season est un pneu pour toutes les conditions climatiques qui combine les meilleurs attributs d'une performance toutes saisons doté de l'adhérence et la traction pour lesquelles sont réputés nos pneus d'hiver. Le motif de bande directionnel particulier est conçu pour offrir de la performance aussi bien en été que l'hiver. Le 4Season est doté d'une gomme expressément mise au point, qui maintient sa souplesse de réaction dans des températures sous zéro afin de fournir une performance infatigable et prévisible durant les 12 mois de l'année.



HYBRID TREAD PATTERN

promotes equal performance throughout 12-months of the year.



VARIABLE ANGLE SIPPING

Reduces road noise at higher speeds and enhances directional stability.



SUPERIOR TRACTION

Extra-wide grooves for improved wet performance and reduced hydroplaning.

MOTIF HYBRIDE DE LA BANDE DE ROULEMENT


favorise une performance égale tout au long des 12 mois de l'année.

LAMELLES À ANGLES VARIABLES

Les rainures profondes et les lamelles à angles variables favorisent une excellente adhérence sur chaussées mouillées et sèches, pour une performance toutes saisons.

TRACTION SUPÉRIEURE

Les rainures très larges favorisent une performance accrue sur chaussées mouillées et réduisent l'aquaplanage.

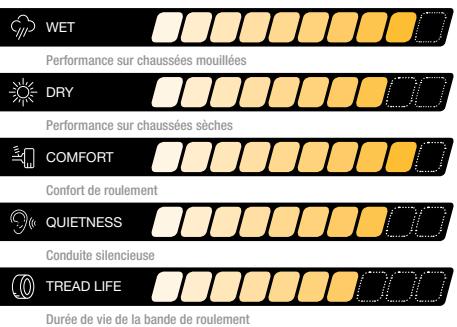

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 175/65R14 | S5542111 | 82T | 11 | 23.0 | 7.0 | 5.0 | 300 AA |
| 185/60R14 | S5542113 | 82H | 11 | 22.7 | 7.4 | 5.5 | 300 AA |
| 185/65R14 | S5542112 | 86T | 11 | 23.5 | 7.4 | 5.5 | 300 AA |
| 175/65R15 | S5543934 | 84H | 11 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 300 AA |
| 185/55R15 | S5542118 | 82H | 11 | 23.0 | 7.6 | 6.0 | 300 AA |
| 185/60R15 | S5543935 | 84H | 11 | 23.7 | 7.4 | 5.5 | 300 AA |
| 185/65R15 | S5542114 | 88T | 11 | 24.5 | 7.4 | 5.5 | 300 AA |
| 195/55R15 | S5542119 | 85H | 11 | 23.4 | 7.9 | 6.0 | 300 AA |
| 195/60R15 | S5542117 | 88H | 11 | 24.2 | 7.9 | 6.0 | 300 AA |
| 195/65R15 | S5541275 | 91T | 11 | 25.0 | 7.9 | 6.0 | 300 AA |
| 195/55R16 | S5542125 | 87V | 11 | 24.4 | 7.9 | 6.0 | 300 AA |
| 205/55R16 | S5541277 | 91H | 11 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 300 AA |
| 205/60R16 | S5543936 | 92V | 11 | 25.7 | 8.2 | 6.0 | 300 AA |
| 215/55R16 | S5542121 | 93H | 11 | 25.3 | 8.9 | 7.0 | 300 AA |
| 215/60R16 | S5543937 | 95H | 11 | 26.2 | 8.7 | 6.5 | 300 AA |
| 225/55R16 | S5543939 | 95V | 11 | 25.7 | 9.2 | 7.0 | 300 AA |
| 225/45R17 | S5541279 | 94V | 11 | 25.0 | 8.9 | 7.5 | 300 AA |

FEATURES & BENEFITS:

- Unique directional asymmetric tread pattern designed for all-weather use.
- Slots and sipes maximize biting edges for improved traction and stopping power on wet and snow.
- Outside tread block design provides stable and responsive handling on dry.
- Specially formulated rubber compound to deliver responsiveness in cold weather conditions, while providing long tread life.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Motif de bande directionnel asymétrique unique, conçu pour rouler dans toutes les conditions climatiques.
- Les entailles et les lamelles maximisent les arêtes mordantes pour fournir une meilleure traction et un pouvoir de freinage supérieur sur chaussées mouillées et enneigées.
- Le concept de blocs extérieurs fournit une tenue de route stable qui répond bien sur chaussées sèches.
- Le composé de gomme a été mis au point expressément pour assurer une rapidité de réaction par temps froids, tout en prolongeant la durée de vie de la semelle.





ATREZZO TCON

ALL-SEASON SUV TIRE PNEU POUR VUS ET VÉHICULE UTILITAIRE MULTISEGMENT

The ATREZZO TCON is a premium SUV/CUV all-season tire.

Introducing TCON (Total Control) technology that uses proprietary rubber compounds that are more robust to withstand the additional needs of today's SUV's. The ATREZZO TCON is engineered for SUV vehicles delivering a quiet, confident driving experience.

L'ATREZZO TCON est un pneu toutes saisons haut de gamme pour VUS et véhicule utilitaire multisegment. Il introduit la technologie TCON (Total Control), qui utilise des composés de caoutchouc exclusifs plus robustes pour répondre aux exigences supplémentaires des VUS d'aujourd'hui. L'ATREZZO TCON est conçu pour les VUS afin de vous offrir une expérience de conduite confortable et en toute confiance.




TCON-TOTAL CONTROL TECHNOLOGY

Advanced polymer for gripping (SSBR: Solution Polymerized Styrene Butadiene Rubber) delivers outstanding traction on wet and dry roads, as well as shorten the braking distance.

TECHNOLOGIE TCON-TOTAL CONTROL

Le polymère avancé pour l'adhérence SSBR (Solution Polymerized Styrene Butadiene Rubber) offre une traction exceptionnelle sur les routes sèches et mouillées, ainsi qu'une réduction de la distance de freinage.

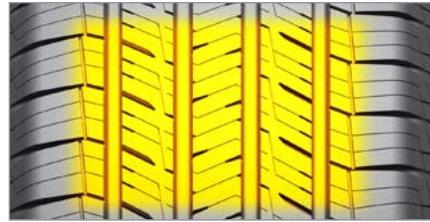

LARGE CONTACT AREA

Wide tread surface evenly distributes ground pressure and improves tread wear.



HANDLING


High tension cap ply with high rigidity bead enhances handling, cornering, and steering response.

GRANDE SURFACE DE CONTACT

La grande surface de la bande de roulement répartit uniformément la pression au sol et améliore la résistance à l'usure.

TENUE DE ROUTE

La nappe sommet à haute tension et le talon à haute rigidité améliorent la tenue de route, la stabilité dans les virages serrés et la réponse de la direction.

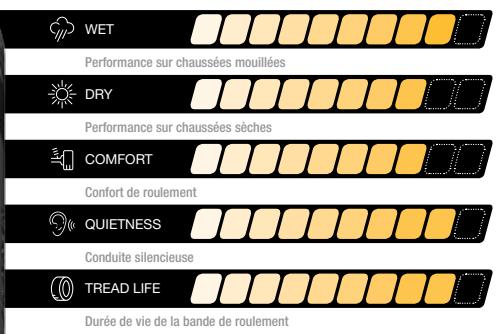

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | L.,R. | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|---------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 205/70R16 | 1600307K | 97V | | 10 | 27.3 | 8.2 | 6.0 | 700 AA |
| 215/65R16 | 1600295K | 98H | | 10 | 27.0 | 8.7 | 6.5 | 700 AA |
| 215/70R16 | 1600296K | 100H | | 10 | 27.9 | 8.7 | 6.5 | 700 AA |
| 225/70R16 | 1600285K | 103H | | 10 | 28.4 | 9.0 | 6.5 | 700 AA |
| 235/60R16 | 1600297K | 100H | | 10 | 27.1 | 9.4 | 7.0 | 700 AA |
| 235/70R16 | 1600286K | 106H | | 10 | 29.0 | 9.4 | 7.0 | 700 AA |
| 215/60R17 | 1600298K | 96H | | 10 | 27.2 | 8.7 | 6.5 | 700 AA |
| 225/55R17 | 1600394K | 97V | | 10 | 26.8 | 9.2 | 7.0 | 700 AA |
| 225/60R17 | 1600299K | 99H | | 10 | 27.6 | 9.0 | 6.5 | 700 AA |
| 225/65R17 | 1600300K | 102H | | 10 | 28.5 | 9.0 | 6.5 | 700 AA |
| 235/55R17 | 1600301K | 99V | | 10 | 27.2 | 9.6 | 7.5 | 700 AA |
| 235/60R17 | 1600302K | 102H | | 10 | 28.1 | 9.4 | 7.0 | 700 AA |
| 235/65R17 | 1600303K | 104H | | 10 | 29.1 | 9.4 | 7.0 | 700 AA |
| 245/65R17 | 1600304K | 107H | | 10 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | 700 AA |
| 265/65R17 | 1600305K | 112H | | 10 | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 700 AA |
| 265/70R17 | 1600263K | 115T | | 10 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 700 AA |
| 215/55R18 | 1600395K | 95H | | 10 | 27.3 | 8.9 | 7.0 | 700 AA |
| 225/55R18 | 1600265K | 98V | | 10 | 27.8 | 9.2 | 7.0 | 700 AA |
| 225/60R18 | 1600266K | 100H | | 10 | 28.6 | 9.0 | 6.5 | 700 AA |
| 235/50R18 | 1600293K | 97V | | 10 | 27.3 | 9.6 | 7.5 | 700 AA |
| 235/55R18 | 1600282K | 100V | | 10 | 28.1 | 9.6 | 7.5 | 700 AA |
| 235/60R18 | 1600284K | 107V | XL | 10 | 29.1 | 9.4 | 7.0 | 700 AA |
| 235/65R18 | 1600270K | 106H | | 10 | 30.0 | 9.4 | 7.0 | 700 AA |
| 245/60R18 | 1600393K | 105H | | 10 | 29.6 | 9.8 | 7.0 | 700 AA |
| 255/55R18 | 1600271K | 109V | XL | 10 | 29.0 | 10.4 | 8.0 | 700 AA |
| 255/65R18 | 1600272K | 111T | | 10 | 31.1 | 10.2 | 7.5 | 700 AA |
| 265/60R18 | 1600273K | 110H | | 10 | 30.5 | 10.7 | 8.0 | 700 AA |
| 265/65R18 | 1600287K | 114H | | 10 | 31.5 | 10.7 | 8.0 | 700 AA |
| 275/65R18 | 1600288K | 116H | | 10 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 700 AA |
| 225/55R19 | 1600274K | 99V | | 10 | 28.8 | 9.2 | 7.0 | 700 AA |
| 235/45R19 | 1600267K | 95V | | 10 | 27.4 | 9.3 | 8.0 | 700 AA |
| 235/50R19 | 1600268K | 103V | XL | 10 | 28.3 | 9.6 | 7.5 | 700 AA |
| 235/55R19 | 1600275K | 105V | XL | 10 | 29.2 | 9.6 | 7.5 | 700 AA |
| 245/55R19 | 1600276K | 103V | | 10 | 29.6 | 10.0 | 7.5 | 700 AA |
| 255/50R19 | 1600277K | 107V | XL | 10 | 29.1 | 10.4 | 8.0 | 700 AA |
| 255/55R19 | 1600306K | 111V | XL | 10 | 30.0 | 10.4 | 8.0 | 700 AA |
| 255/60R19 | 1600289K | 109H | | 10 | 31.1 | 10.2 | 7.5 | 700 AA |
| 235/55R20 | 1600278K | 105V | XL | 10 | 30.2 | 9.6 | 7.5 | 700 AA |
| 245/50R20 | 1600279K | 102V | | 10 | 29.7 | 10.0 | 7.5 | 700 AA |
| 245/60R20 | 1600290K | 107H | | 10 | 31.6 | 9.8 | 7.0 | 700 AA |
| 255/50R20 | 1600291K | 109V | XL | 10 | 30.1 | 10.4 | 8.0 | 700 AA |
| 255/55R20 | 1600280K | 110V | XL | 10 | 31.0 | 10.4 | 8.0 | 700 AA |
| 275/40R20 | 1600281K | 106W | XL | 10 | 28.7 | 10.9 | 9.5 | 700 AA |
| 275/55R20 | 1600292K | 117V | XL | 10 | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 700 AA |
| 275/60R20 | 1600294K | 116H | XL | 10 | 33.0 | 11.0 | 8.0 | 700 AA |
| 265/40R21 | 1600269K | 105W | XL | 10 | 29.3 | 10.7 | 9.5 | 700 AA |
| 285/45R22 | 1600283K | 114W | XL | 10 | 32.1 | 11.2 | 9.5 | 700 AA |



TERRAMAX CVR

ALL-SEASON LUXURY CROSSOVER & SUV TIRE

PNEU TOUTES SAISONS POUR MULTISEGMENTS ET VUS DE LUXE

The Terramax CVR is an all-season tire specifically engineered for SUV and crossovers. The CVR delivers exceptional handling and stability for today's crossover vehicles demand without compromising ride comfort. Smooth, quiet ride and comfort for highway driving. Top all-round performance on wet and dry. Stable drive and excellent ride and handling at high speeds. Durable and long lasting structure. Suitable on partial off-road usage. H, T, V, W, Y rated construction. Limited tread life protection on 100,000 km or 60 months. 30 day risk free trial.

Le Terramax CVR est un pneu toutes saisons conçu tout particulièrement pour les véhicules multisegments. Le CVR présente une tenue de route et une stabilité exceptionnelles pour les exigences des véhicules multisegments d'aujourd'hui sans aucun compromis sur le confort. Roulement doux et silencieux sur autoroute. Très grande performance sur chaussées mouillées et sèches. Excellente stabilité, conduite et tenue de route à hautes vitesses. Construction durable. Convient au hors route partiel. Indices de vitesse H, T, V, W et Y. Protection limitée contre l'usure de la bande de roulement 100,000 km ou 60 mois. Essai de 30 jours sans risque.



Circumferential Grooves and lateral sipes for increased traction on wet surfaces.



Large Shoulder Blocks and Center Ribs provide responsiveness and high speed stability.




Durable Carcass Structure and Special Compound allows for high wear life, increased ride comfort and top all round performance.

Les rainures longitudinales et les lamelles latérales favorisent une plus grande adhérence aux chaussées mouillées.

Les larges blocs à l'épaulement et les nervures au centre de la bande fournissent une rapidité de réaction et une stabilité à hautes vitesses.

La construction durable de la carcasse et le composé particulier favorisent une longue durée de vie, un plus grand confort de roulement et une très grande performance.

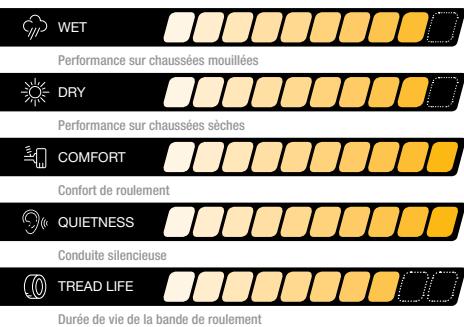

| SIZE | PRODUCT CODE | PLY | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|-----|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 205/70R15 | S2001574 | SL | 96H | 10 | 26.3 | 8.2 | 6.0 | 440 AA |
| 215/65R16 | S2001802 | XL | 102H | 10 | 27.0 | 8.7 | 6.5 | 440 AA |
| 215/70R16 | S2001803 | SL | 100H | 11 | 27.9 | 8.7 | 6.5 | 440 AA |
| 225/70R16 | S5542604 | SL | 103T | 11 | 28.4 | 9.0 | 6.5 | 500 AB |
| 235/60R16 | S2001575 | SL | 100H | 10 | 27.1 | 9.5 | 7.0 | 440 AA |
| 235/70R16 | S2001653 | SL | 106H | 11 | 29.0 | 9.5 | 7.0 | 440 AA |
| 245/70R16 | S2001654 | XL | 111H | 11 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | 440 AA |
| 265/70R16 | S2001655 | SL | 112H | 11 | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 440 AA |
| 215/60R17 | S2001648 | SL | 96H | 10 | 27.2 | 8.7 | 6.5 | 440 AA |
| 225/60R17 | S2001895 | SL | 99H | 10 | 27.7 | 9.0 | 6.5 | 440 AA |
| 225/65R17 | S2001652 | SL | 102H | 10 | 28.5 | 9.0 | 6.5 | 440 AA |
| 235/55R17 | S2001800 | XL | 103V | 10 | 27.2 | 9.7 | 7.5 | 420 AA |
| 235/65R17 | S2001573 | XL | 108H | 11 | 29.1 | 9.5 | 7.0 | 440 AA |
| 245/65R17 | S5542607 | SL | 107T | 11 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | 500 AB |
| 265/65R17 | S5540998 | SL | 112T | 11 | 30.5 | 10.7 | 8.0 | 500 AB |
| 225/55R18 | S2001647 | SL | 98V | 10 | 27.8 | 9.2 | 7.0 | 420 AA |
| 235/55R18 | S2001646 | SL | 100V | 10 | 28.2 | 9.7 | 7.5 | 420 AA |
| 235/60R18 | S2001801 | SL | 103V | 10 | 29.1 | 9.5 | 7.0 | 420 AA |
| 235/65R18 | S5542605 | SL | 106T | 11 | 30.0 | 9.5 | 7.0 | 500 AB |
| 245/60R18 | S5541002 | SL | 105H | 11 | 29.5 | 9.7 | 7.0 | 500 AA |
| 255/55R18 | S2001651 | XL | 109V | 11 | 29.0 | 10.4 | 8.0 | 420 AA |
| 255/65R18 | S5541000 | SL | 111T | 11 | 31.1 | 10.2 | 7.5 | 500 AB |
| 255/70R18 | S5540999 | SL | 113T | 11 | 32.1 | 10.2 | 7.5 | 500 AB |
| 265/60R18 | S5541003 | SL | 110T | 11 | 30.5 | 10.7 | 8.0 | 500 AB |
| 265/65R18 | S5541257 | SL | 114T | 11 | 31.5 | 10.7 | 8.0 | 500 AB |
| 225/55R19 | S5543282 | SL | 99V | 10 | 28.8 | 9.2 | 7.0 | 420 AA |
| 235/50R19 | S5543281 | SL | 99V | 10 | 28.7 | 9.6 | 7.5 | 420 AA |
| 235/55R19 | S5543283 | SL | 101V | 10 | 29.2 | 9.6 | 7.5 | 420 AA |
| 255/50R19 | S2001641 | XL | 107V | 11 | 29.1 | 10.4 | 8.0 | 420 AA |
| 245/50R20 | S5542606 | SL | 102H | 11 | 29.7 | 10.0 | 7.5 | 500 AA |
| 255/50R20 | S2001644 | XL | 109W | 11 | 30.1 | 10.4 | 8.0 | 420 AA |



TERRAMAX HLT

ALL-SEASON PERFORMANCE LIGHT TRUCK & SUV TIRE
PNEU TOUTES SAISONS POUR CAMIONNETTES ET VUS

Introducing the new Terramax HLT, a premium highway all-season tire made with the SUV and LT driver in mind. Engineered to deliver a quiet and stable ride, the Terramax HLT features our specially formulated compound to provide long lasting tread life and traction in all-season conditions. Tread pattern effectively reduces noise to create a quiet driving experience. Tread blocks increase the contact area improving overall handling and tread wear. 4 extra-wide grooves channel water to give you the traction you need to drive with confidence. Specially formulated compound for improved wear characteristics using the latest in environmentally friendly processes and materials.

Voici le nouveau Terramax HLT toutes saisons haut de gamme, conçu pour les propriétaires de camionnettes et de VUS. Conçu pour assurer un roulement silencieux et stable, le Terramax HLT est construit d'un composé spécialement mis au point pour assurer une longue durée de vie à la bande de roulement et une traction efficace en toutes saisons. Le dessin de la bande de roulement réduit le bruit efficacement afin de procurer un roulement silencieux. Les blocs de la bande de contact permettent une plus grande surface de contact, ce qui améliore la tenue de route et le coefficient d'usure. Quatre rainures très larges évacuent l'eau pour procurer la traction dont vous avez besoin, et sur laquelle vous pouvez compter. Le composé est expressément conçu pour améliorer le coefficient d'usure grâce à des procédés et des matériaux respectueux de l'environnement.



REDUCED ROAD NOISE

Tread pattern effectively reduces noise to create a quiet driving experience.



LARGE CONTACT AREA

Tread blocks increase the contact area improving overall handling and tread wear.



WIDE CHANNEL GROOVES

4 extra-wide grooves channel water to give you the traction you need to drive with confidence.

BRUIT DE LA ROUTE RÉDUIT


Le motif de bande réduit efficacement le bruit pour créer une expérience de conduite silencieuse.

AIRE DE CONTACT LARGE

Les blocs de la bande de roulement augmentent la surface de contact, ce qui améliore la tenue de route et réduit l'usure.

LARGES RAINURES

Les quatre rainures très larges chassent l'eau afin de fournir l'adhérence requise pour conduire en toute confiance.

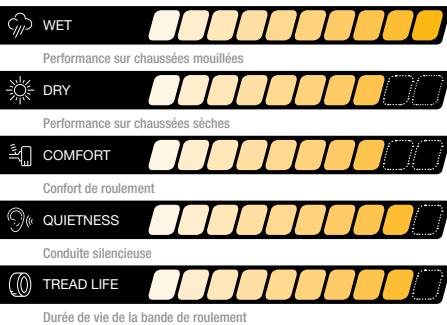

| SIZE | PRODUCT CODE | PLY | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | LCC (1X) Lbs@psi | LCC (2X) Lbs@psi | UTQG |
|-------------|--------------|-----|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------|
| 235/75R15 | S5542780 | STD | 105T | 11 | 29.1 | 9.5 | 6.5 | 2039@44 | - | 600 A B |
| 215/70R16 | S5543149 | STD | 100H | 11 | 27.9 | 8.7 | 6.5 | 1764@44 | - | 600 A B |
| 235/70R16 | S5542804 | STD | 106T | 11 | 28.9 | 9.3 | 7.0 | 2094@44 | - | 600 A B |
| 245/70R16 | S5542783 | STD | 107T | 11 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | 2149@44 | - | 600 A B |
| 245/75R16 | S5542782 | STD | 111T | 11 | 30.5 | 9.8 | 7.0 | 2403@44 | - | 600 A B |
| 255/70R16 | S5542784 | STD | 111T | 11 | 30.1 | 10.2 | 7.5 | 2403@44 | - | 600 A B |
| 265/70R16 | S5542785 | STD | 112T | 11 | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 2469@44 | - | 600 A B |
| 265/75R16 | S5542787 | STD | 116T | 11 | 31.7 | 10.5 | 7.5 | 2756@44 | - | 600 A B |
| 225/65R17 | S5543150 | STD | 102H | 11 | 28.5 | 9.0 | 6.5 | 1874@44 | - | 600 A B |
| 235/65R17 | S5542805 | STD | 104T | 11 | 29.0 | 9.5 | 7.0 | 1984@44 | - | 600 A B |
| 235/75R17 | S5544063 | STD | 109T | 11 | 30.9 | 9.3 | 6.5 | 2271@44 | - | 600 A B |
| 245/65R17 | S5542806 | STD | 107T | 11 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | 2149@44 | - | 600 A B |
| 245/70R17 | S5542781 | STD | 110T | 11 | 30.6 | 9.8 | 7.0 | 2337@44 | - | 600 A B |
| 265/65R17 | S5543151 | STD | 112S | 11 | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 2469@44 | - | 600 A B |
| 265/70R17 | S5542786 | STD | 115T | 11 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 2679@44 | - | 600 A B |
| 235/55R18 | S5543152 | STD | 100V | 11 | 28.2 | 9.6 | 7.5 | 1764@44 | - | 600 A B |
| 235/60R18 | S5543153 | STD | 103H | 11 | 29.1 | 9.4 | 7.0 | 1929@44 | - | 600 A B |
| 235/65R18 | S5543154 | STD | 106H | 11 | 30.0 | 9.4 | 7.0 | 2094@44 | - | 600 A B |
| 245/60R18 | S5543155 | STD | 105H | 11 | 29.6 | 9.8 | 7.0 | 2039@44 | - | 600 A B |
| 255/55R18 | S5543156 | STD | 109V | 11 | 29.0 | 10.4 | 8.0 | 2271@50 | - | 600 A B |
| 255/65R18 | S5543157 | STD | 111S | 11 | 31.1 | 10.2 | 7.5 | 2403@44 | - | 600 A B |
| 265/60R18 | S5543158 | STD | 110H | 11 | 30.5 | 10.7 | 8.0 | 2337@44 | - | 600 A B |
| 265/70R18 | S5544067 | STD | 116T | 11 | 32.6 | 10.7 | 8.0 | 2756@44 | - | 600 A B |
| 275/65R18 | S5542790 | STD | 116T | 11 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 2756@44 | - | 600 A B |
| 235/55R19 | S5544061 | STD | 101H | 11 | 29.2 | 9.7 | 7.5 | 1819@44 | - | 600 A B |
| 245/55R19 | S5544064 | STD | 103S | 11 | 29.6 | 10.0 | 7.5 | 1929@44 | - | 600 A B |
| 255/60R19 | S5544066 | STD | 109H | 11 | 31.1 | 10.2 | 7.5 | 2271@44 | - | 600 A B |
| 235/55R20 | S5544062 | STD | 102H | 11 | 30.2 | 9.6 | 7.5 | 1874@44 | - | 600 A B |
| 245/50R20 | S5544068 | STD | 102H | 11 | 29.7 | 10.0 | 7.5 | 1874@44 | - | 600 A B |
| 245/60R20 | S5544069 | STD | 107H | 11 | 31.6 | 9.8 | 7.0 | 2149@44 | - | 600 A B |
| 255/50R20 | S5544070 | STD | 105H | 11 | 30.1 | 10.4 | 8.0 | 2039@44 | - | 600 A B |
| 255/55R20 | S5544065 | STD | 107H | 11 | 31.0 | 10.4 | 8.0 | 2149@44 | - | 600 A B |
| 265/50R20 | S5544072 | STD | 107V | 11 | 30.5 | 10.9 | 8.5 | 2149@44 | - | 600 A B |
| 275/55R20 | S5542788 | XL | 117T | 11 | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 2833@50 | - | 600 A B |
| 275/60R20 | S5542789 | STD | 115T | 11 | 33.0 | 11.0 | 8.0 | 2679@44 | - | 600 A B |
| 285/45R22 | S5546642 | STD | 114H XL | 11 | 32.1 | 11.2 | 9.5 | 2601@50 | - | 600 A B |
| LT215/85R16 | S5542791 | E | 115/112R | 14 | 30.4 | 8.5 | 6.0 | 2680@80 | 2470@80 | - |
| LT225/75R16 | S5542792 | E | 115/112R | 14 | 29.3 | 8.8 | 6.0 | 2680@80 | 2470@80 | - |
| LT235/85R16 | S5542794 | E | 120/116R | 14 | 31.7 | 9.3 | 6.5 | 3085@80 | 2755@80 | - |
| LT245/75R16 | S5542796 | E | 120/116R | 14 | 30.5 | 9.8 | 7.0 | 3085@80 | 2755@80 | - |
| LT265/75R16 | S5542800 | E | 121/120S | 14 | 31.7 | 10.5 | 7.5 | 3415@80 | 3085@80 | - |
| LT235/80R17 | S5542793 | E | 120/117R | 14 | 31.8 | 9.3 | 6.5 | 3085@80 | 2835@80 | - |
| LT245/70R17 | S5542795 | E | 119/116S | 14 | 30.6 | 9.8 | 7.0 | 3000@80 | 2755@80 | - |
| LT245/75R17 | S5542797 | E | 121/118S | 14 | 31.5 | 9.8 | 7.0 | 3195@80 | 2910@80 | - |
| LT265/70R17 | S5542798 | E | 121/118S | 14 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 3195@80 | 2910@80 | - |
| LT265/70R18 | S5542799 | E | 121/119S | 14 | 32.6 | 10.7 | 8.0 | 3525@80 | 3195@80 | - |
| LT275/65R18 | S5542801 | E | 121/121S | 14 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 3415@80 | 3085@80 | - |
| LT275/70R18 | S5542803 | E | 121/123S | 14 | 33.2 | 11.0 | 8.0 | 3640@80 | 3305@80 | - |
| LT275/65R20 | S5542802 | E | 121/122S | 14 | 34.1 | 11.0 | 8.0 | 3750@80 | 3415@80 | - |



TERRAMAX HLT-C

ALL-SEASON COMMERCIAL LIGHT TRUCK TIRE PNEU TOUTES SAISONS POUR CAMIONNETTES COMMERCIALES

The HLT C-Type is based on the proven Terramax HLT. Slight alteration to the existing HLT, that tightens the tread pattern to maximize weight carrying capabilities. Engineered for commercial delivery and demanding regional applications. Enhanced casing and bead package.

Le HLT C-Type est basé sur le modèle éprouvé Terramax HLT. Des modifications ont été apportées au HLT existant pour resserrer le dessin de la bande de roulement afin de maximiser la capacité de charge. Ce pneu est conçu pour des applications de livraison commerciale et de conditions régionales exigeantes. Des améliorations ont aussi été apportées à la carcasse et à l'ensemble du talon.



REDUCED ROAD NOISE

Tread pattern effectively reduces noise to create a quiet driving experience.




LARGE CONTACT AREA

Tread blocks increase the contact area improving overall handling and tread wear.



WIDE CHANNEL GROOVES

4 extra-wide grooves channel water to give you the traction you need to drive with confidence.

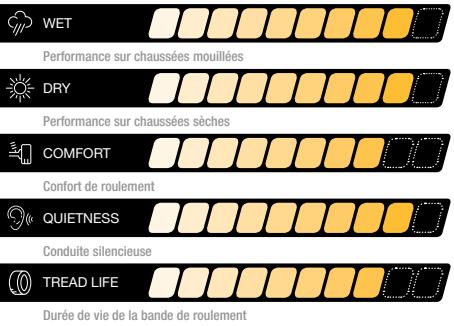

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTION AND MATERIALS

Specially formulated compound for improved wear characteristics using the latest in environmentally friendly processes and materials.

PRODUCTION ET MATERIAUX ÉCOLOGIQUES

Le pneu est créé à partir d'un composé spécialement formulé pour améliorer les caractéristiques de résistance à l'usure grâce aux plus récents processus de production et matériaux écologiques.

| SIZE | PRODUCT CODE | L.R. | LI/SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | LCC (1X) Lbs@psi | LCC (2X) Lbs@psi | UTQG |
|-------------|--------------|------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------|
| 185/60R15 C | S5548248 | C | 94/92T | 13 | 23.7 | 7.4 | 5.5 | 1477 @ 54 | 1389 @ 54 | - |
| 195/70R15 C | S5548249 | D | 104/102R | 13 | 25.8 | 7.9 | 6.0 | 1984 @ 65 | 1874 @ 65 | - |
| 205/65R15 C | S5548250 | C | 102/100T | 13 | 25.5 | 8.2 | 6.0 | 1874 @ 54 | 1764 @ 54 | - |
| 195/75R16 C | S5548253 | D | 107/105R | 13 | 27.5 | 7.7 | 5.5 | 2149 @ 69 | 2039 @ 69 | - |
| 215/55R16 | S5548252 | XL | 97T XL | 11 | 25.3 | 8.9 | 7.0 | 1609 @ 50 | - | 500 AA |
| 225/75R16 C | S5548251 | E | 121/120R | 13 | 29.3 | 8.8 | 6.0 | 3197 @ 83 | 3086 @ 83 | - |
| 235/65R16 C | S5546501 | E | 121/119R | 13 | 28.0 | 9.5 | 7.0 | 3197 @ 83 | 2998 @ 83 | - |





ATREFZZO SVR LX+

HIGH PERFORMANCE SUV TIRE PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE TOUTES SAISONS

The SVR LX+ is a premium high-performance tire designed for SUVs, sport trucks, and crossover vehicles. A sporty design engineered with an advanced tread design, the SVR LX+ accentuates the appearance of your ride, while providing unparalleled all-season performance, comfort, and tread life. Perfect balance of style, luxury, and all-season performance for confident performance in all weather conditions. Available in stylish 20"-24" sizes with M+S ratings for a wide range of OE and plus-size fitments.

Le SVR LX+ est un pneu de haute performance haut de gamme conçu pour les VUS, les camionnettes sport et les véhicules multisegment. Grâce à un design d'allure sportive doublé d'un motif de bande perfectionné, le SVR LX+ rehausse l'apparence de votre véhicule tout en offrant une performance toutes saisons, un confort et une durée de vie hors pair. Un style, un luxe et une performance toutes saisons parfaitement équilibrés procurent une performance rassurante dans toutes les conditions climatiques. Il est offert dans les dimensions de 20 à 24 pouces avec une cote M+S, qui le rendent compatible avec un grand nombre de dimensions en équipement d'origine et de surdimensionnements.



DEEP LAC TREAD DESIGN

Wide Low Angle Curvature (LAC) channels that cut through water, slush, and mud for optimal all-weather performance and superior hydroplaning resistance.



SYMMETRIC V-SHAPED CHANNELS

Designed to provide excellent water evacuation for improved wet traction and handling.



GROOVED TREAD WALLS

Enhance high-speed stability and help reduce road noise.

MOTIF DE BANDE DOTÉ DE RAINURES PROFONDES RECOURBÉES


Les rainures larges, profondes et recourbées fendent l'eau, la neige fondante et la boue, pour offrir une performance optimale dans toutes les conditions climatiques et une résistance supérieure à l'aquaplanage.

CANAUX SYMÉTRIQUES EN FORME DE V

Conçus pour favoriser une excellente évacuation de l'eau, ce qui améliore l'adhérence sur chaussées mouillées et la maniabilité.

BLOCS DE BANDE RAINURÉS

Augmentent la stabilité à haute vitesse et aident à réduire le bruit de la route.

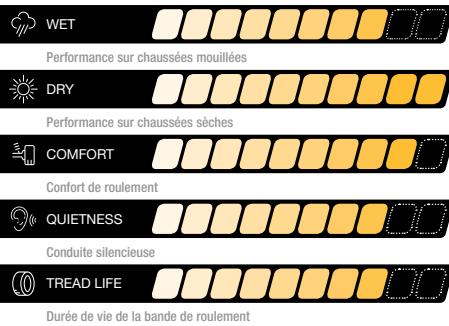

| SIZE | PRODUCT CODE | PLY | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|-----|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 275/60R20 | S5542823 | XL | 119H | 12 | 33.0 | 11.0 | 8.0 | 420 AA |
| 275/55R20 | S5542821 | XL | 117V | 12 | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 420 AA |
| 265/50R20 | S5542826 | XL | 111V | 12 | 30.5 | 10.9 | 8.5 | 420 AA |
| 285/50R20 | S5542822 | XL | 116V | 12 | 31.3 | 11.7 | 9.0 | 420 AA |
| 305/50R20 | S5542820 | XL | 120V | 12 | 32.1 | 12.4 | 9.5 | 420 AA |
| 255/45R20 | S5542824 | XL | 105V | 12 | 29.1 | 10.0 | 8.5 | 420 AA |
| 275/45R20 | S5542817 | XL | 110V | 12 | 29.8 | 10.8 | 9.0 | 420 AA |
| 295/45R20 | S5542818 | XL | 114V | 12 | 30.5 | 11.7 | 10.0 | 420 AA |
| 275/40R20 | S5542813 | XL | 106V | 12 | 28.7 | 10.9 | 9.5 | 420 AA |
| 305/45R22 | S5542819 | XL | 118V | 12 | 32.8 | 11.9 | 10.0 | 420 AA |
| 265/40R22 | S5542825 | XL | 106V | 12 | 30.4 | 10.7 | 9.5 | 420 AA |
| 305/40R22 | S5542816 | XL | 114V | 12 | 31.6 | 12.3 | 11.0 | 420 AA |
| 265/35R22 | S5542810 | XL | 102W | 12 | 29.3 | 10.7 | 9.5 | 420 AA |
| 235/30R22 | S5542815 | XL | 90W | 12 | 27.6 | 9.5 | 8.5 | 420 AA |
| 245/30R22 | S5542814 | XL | 92W | 12 | 27.8 | 9.8 | 8.5 | 420 AA |
| 255/30R22 | S5542809 | XL | 95W | 12 | 28.1 | 10.2 | 9.0 | 420 AA |
| 295/35R24 | S5542811 | XL | 110V | 12 | 32.1 | 11.9 | 10.5 | 420 AA |
| 305/35R24 | S5542812 | XL | 112V | 12 | 32.4 | 12.3 | 11.0 | 420 AA |



SAILUN
ATREZZO
ZSR SUV

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE
PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE

The Atrezzo ZSR SUV is specifically engineered to exceed the demands of high-performance crossover and sport utility vehicles. Premium quality construction with a widened tread surface design helps evenly distribute precise control and enhanced traction. A special compound formula improves overall rolling resistance to help increase fuel efficiency, while the proven asymmetrical tread pattern touts impressive wet and dry performance capability.


Atrezzo ZSR est spécialement conçu pour dépasser les exigences des véhicules multisegments et des véhicules utilitaires sport hautes performances. Sa construction de qualité supérieure et sa conception à bande de roulement élargie fournissent une distribution uniforme, offrant un contrôle précis et une traction améliorée. Un composé spécialement formulé améliore la résistance globale au roulement, afin d'augmenter le rendement énergétique, tandis que la bande de roulement asymétrique éprouvée produit des performances impressionnantes, aussi bien sur route mouillée que sèche.



Asymmetrical tread design for uncompromising handling and performance.



Variable pitch tread design provides a smooth, quiet ride.

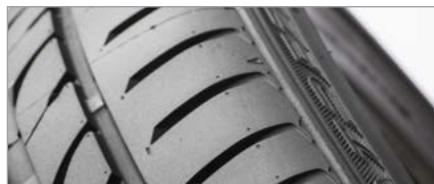


Advance tread compound delivers superior cornering and exceptional handling.

Design asymétrique de sa bande de roulement pour une maniabilité et des performances sans compromis.

Les larges blocs à l'épaulement, munis de lamelles à angle prononcé, favorisent la performance à grande vitesse dans les courbes.

Le dessin de la bande de roulement est caractérisé par une nervure rigide centrale, pour une stabilité et une sensation de la route supérieure.

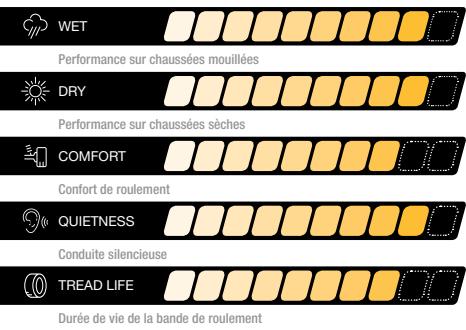

| SIZE | PRODUCT CODE | PLY | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | UTQG |
|-----------|--------------|-----|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 235/60R18 | S5542405 | XL | 107V | 10.0 | 29.1 | 9.4 | 7.0 | 340 AA |
| 235/45R19 | S5542399 | XL | 99Y | 10.0 | 27.4 | 9.3 | 8.0 | 340 AA |
| 255/50R19 | S5542480 | XL | 107Y | 10.0 | 29.1 | 10.4 | 8.0 | 340 AA |
| 255/50R20 | S5542402 | XL | 109W | 10.0 | 30.1 | 10.4 | 8.0 | 340 AA |
| 255/50R20 | S5542403 | XL | 109Y | 10.0 | 30.1 | 10.4 | 8.0 | 340 AA |
| 255/55R20 | S5542481 | XL | 110Y | 10.0 | 31.0 | 10.4 | 8.0 | 340 AA |
| 275/40R20 | S5542396 | XL | 106Y | 10.0 | 28.7 | 10.9 | 9.5 | 340 AA |
| 275/45R21 | S5542400 | XL | 110Y | 10.0 | 30.7 | 10.7 | 9.0 | 340 AA |
| 295/35R21 | S5542482 | XL | 107Y | 10.0 | 29.1 | 11.9 | 10.5 | 340 AA |
| 275/40R22 | S5542397 | XL | 108Y | 10.0 | 30.7 | 10.9 | 9.5 | 340 AA |
| 295/40R22 | S5542398 | XL | 112Y | 10.0 | 31.3 | 11.9 | 10.5 | 340 AA |
| 315/35R20 | S5544020 | XL | 101Y | 10.0 | 28.7 | 12.6 | 11.0 | 340 AA |



TERRAMAX A/T



ON/OFF ROAD LIGHT TRUCK & SUV TIRE PNEU SUR ROUTE/HORS ROUTE POUR CAMIONNETTE ET VUS

The Terramax A/T 3PMS is designed to deliver superior traction for SUVs, pickups and vans both off and on the road. The NEW Terramax A/T 3PMS provides the same exceptional handling, on-and-off-road stability and quiet, comfortable ride as the original Terramax A/T with the added bonus that it is winter tire tested and approved! Industry leading warranty with Road Hazard Protection and 30-day risk free trial. Aggressive open shoulder tread design expels water, snow, slush and mud for optimum traction in all terrain conditions. Solid center rib provides superior ride comfort and control. Extra deep tread sipes at varying angles improves comfort without sacrificing traction. 30 day risk free trial.

Le Terramax A/T 3PMS est conçu pour fournir une traction supérieure sur route et hors route aux VUS, aux camionnettes et aux fourgonnettes. Le NOUVEAU Terramax A/T 3PMS procure la même maniabilité exceptionnelle, la même stabilité et conduite silencieuse ainsi que le même confort de roulement que le Terramax A/T d'origine avec, en prime, un pneu éprouvé et approuvé pour la saison hivernale! Sa garantie est la meilleure de l'industrie grâce à sa protection contre les avaries routières et à son essai de 30 jours sans risques. Son design d'allure agressive à l'épaulement chasse l'eau, la neige, la neige fondante et la boue, pour une traction optimale sur toutes sortes de terrains. La nervure centrale rigide assure un confort de roulement et un contrôle supérieur. Les lamelles très profondes, à différents angles, améliorent le confort sans sacrifier la traction. Essai de 30 jours sans risque.



AGGRESSIVE OPEN SHOULDER TREAD DESIGN

maximum performance to expel water, snow, slush and mud for optimum traction in all terrain conditions.



SOLID CENTER RIB

provides superior comfort and control.



MULTI-DIRECTIONAL SIBE SYSTEM

Extra deep tread sipes at varying angles improve comfort without sacrificing traction.

ÉPAULEMENT OUVERT D'ALLURE AGRESSIVE


performance maximale pour chasser l'eau, la neige, la neige fondante et la boue, pour une traction optimale sur toutes sortes de terrains.

LA NERVURE CENTRALE RIGIDE

assure un confort de roulement et un contrôle supérieur.

LAMELLES MULTIDIRECTIONNELLES

Les lamelles très profondes, à différents angles, améliorent le confort sans sacrifier la traction.

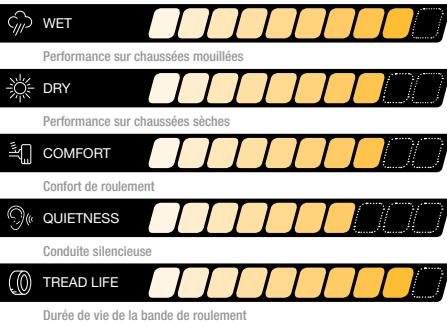

| SIZE | PRODUCT CODE | PLY | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | LCC (2X) Lbs@psi | UTQG |
|---------------|--------------|-----|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 215/75R15 | S5542056 | SL | 100S | 13 | 27.7 | 8.5 | 6.0 | - | 500 A B |
| 235/70R15 | S5542300 | SL | 103S | 13 | 28.0 | 9.5 | 7.0 | - | 500 A B |
| 235/75R15 | S5542046 | XL | 109S | 13 | 28.9 | 9.3 | 6.5 | - | 500 A B |
| 265/70R15 | S5542302 | SL | 112S | 13 | 28.6 | 9.8 | 8.0 | - | 500 A B |
| 235/70R16 | S5542042 | SL | 106S | 13 | 29.0 | 9.5 | 7.0 | - | 500 A B |
| 245/70R16 | S5542301 | SL | 107S | 13 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | - | 500 A B |
| 245/75R16 | S5542047 | SL | 111S | 13 | 30.5 | 9.8 | 7.0 | - | 500 A B |
| 265/70R16 | S5542043 | SL | 112T | 13 | 30.6 | 10.7 | 8.0 | - | 500 A B |
| 265/75R16 | S5542048 | SL | 116S | 13 | 31.7 | 10.5 | 7.5 | - | 500 A B |
| 275/70R16 | S5542045 | SL | 114S | 13 | 31.2 | 11.0 | 8.0 | - | 500 A B |
| 235/65R17 | S5542049 | SL | 104S | 13 | 29.1 | 9.5 | 7.0 | - | 500 A B |
| 245/65R17 | S5542050 | SL | 107S | 13 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | - | 500 A B |
| 245/70R17 | S5542655 | SL | 110T | 13 | 30.6 | 12.4 | 7.0 | - | 500 A B |
| 265/65R17 | S5542051 | SL | 112S | 13 | 30.6 | 10.7 | 8.0 | - | 500 A B |
| 265/70R17 | S5542044 | SL | 115S | 13 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | - | 500 A B |
| 275/65R17 | S5542052 | SL | 115S | 13 | 31.1 | 11.0 | 8.0 | - | 500 A B |
| 265/65R18 | S5542656 | SL | 114T | 13 | 31.5 | 13.0 | 8.0 | - | 500 A B |
| 275/65R18 | S5542055 | SL | 116T | 13 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | - | 500 A B |
| 265/50R20 | S5542057 | XL | 111T | 13 | 30.5 | 10.9 | 8.5 | - | 500 A B |
| *275/55R20 | S5542053 | XL | 117T | 13 | 31.9 | 11.2 | 8.5 | - | 500 A B |
| *275/60R20 | S5542054 | SL | 115T | 13 | 33.0 | 11.0 | 8.0 | - | 500 A B |
| 31x10.50R15LT | S5542093 | 6 | 109S | 16 | 30.5 | 10.6 | 8.5 | 2270@50 | - |
| LT215/75R15 | S5542085 | 6 | 100/97R | 16 | 27.7 | 8.5 | 6.0 | 1609@50 | - |
| LT235/75R15 | S5542084 | 6 | 104/101R | 16 | 28.9 | 9.3 | 6.5 | 1819@50 | - |
| *LT225/75R16 | S5542098 | 10 | 115/112S | 16 | 29.3 | 8.8 | 6.0 | 2469@80 | - |
| *LT235/85R16 | S5542094 | 10 | 120/116R | 16 | 31.7 | 9.3 | 6.5 | 2778@80 | - |
| LT245/70R16 | S5542101 | 8 | 113/110S | 16 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | 2337@65 | - |
| LT245/75R16 | S5542097 | 10 | 120/116S | 16 | 30.5 | 9.8 | 7.0 | 2778@80 | - |
| LT265/75R16 | S5542096 | 10 | 123/120S | 16 | 31.7 | 10.5 | 7.5 | 3086@80 | - |
| LT285/75R16 | S5542095 | 10 | 126/123R | 16 | 32.8 | 11.3 | 8.0 | 3415@80 | - |
| LT235/80R17 | S5542092 | 10 | 120/117R | 16 | 31.8 | 9.3 | 6.5 | 2833@80 | - |
| LT245/70R17 | S5542091 | 10 | 119/116S | 16 | 30.6 | 9.8 | 7.0 | 2756@80 | - |
| LT245/75R17 | S5542090 | 10 | 121/118S | 16 | 31.5 | 9.8 | 7.0 | 2910@80 | - |
| LT265/70R17 | S5542100 | 10 | 121/118S | 16 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 2910@80 | - |
| LT285/70R17 | S5542099 | 10 | 121/118R | 16 | 32.8 | 11.5 | 8.5 | 2910@80 | - |
| *LT265/70R18 | S5542089 | 10 | 124/121R | 16 | 32.6 | 10.7 | 8.0 | 3197@80 | - |
| LT275/65R18 | S5542088 | 10 | 123/120R | 16 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 3086@80 | - |
| LT275/70R18 | S5542086 | 10 | 125/122R | 16 | 33.2 | 11.0 | 8.0 | 3307@80 | - |
| LT305/65R18 | S5546766 | 10 | 124/121R | 16 | 33.6 | 9.4 | 9.0 | 3640@80 | - |
| LT325/60R18 | S5546767 | 10 | 124/121R | 16 | 33.4 | 10.1 | 9.5 | 3195@65 | - |
| *LT265/60R20 | S5542651 | 10 | 121/118R | 16 | 32.5 | 10.7 | 8.0 | 2910@80 | - |
| LT275/55R20 | S5546765 | 10 | 120/117R | 16 | 31.9 | 8.7 | 8.5 | 2835@80 | - |
| *LT275/60R20 | S5542652 | 10 | 123/120R | 16 | 33.0 | 10.7 | 8.0 | 3085@80 | - |
| *LT275/65R20 | S5542087 | 10 | 126/123R | 16 | 34.1 | 11.0 | 8.0 | 3417@80 | - |
| *LT305/55R20 | S5542653 | 10 | 121/118R | 16 | 33.2 | 12.0 | 9.5 | 2910@65 | - |
| LT325/60R20 | S5542654 | 10 | 126/123R | 16 | 35.4 | 12.8 | 9.5 | 3415@65 | - |

* Black sidewall / Flanc noir



TERRAMAX RT



TRUCK & SUV RUGGED TERRAIN TIRE PNEU TOUT-TERRAIN POUR CAMIONS ET VUS

The Terramax RT (rugged terrain) is an aggressive, 3PMS certified RT tire. The Terramax RT features ample tread depth and provides excellent road manners for daily driving. Available in 39 sizes, from 17 to 22 inch rim diameters with flotation sizes available in 33,35 and 37 inches. The Terramax RT will enhance your vehicles appearance and no matter where you take it, on or off-road, the options are endless where you decide to go.

Le Terramax RT est un pneu tout-terrain d'allure agressive certifié 3PMS. Il présente une profondeur de bande de roulement importante et offre un excellent comportement routier pour la conduite quotidienne. Il est offert en 36 tailles différentes, de 17 à 22 pouces de diamètre de jante, avec des tailles de flottaison disponibles de 33, 35 et 37 pouces. Le Terramax RT améliorera l'apparence de votre véhicule et, peu importe où vous irez, que ce soit sur la route ou dans des sentiers accidentés, il vous offrira un nombre infini de possibilités.



EVERY DAY, EVERY MONTH - ALL YEAR

3 Peak Mountain Snowflake Certified (3PMS) for severe snow performance. LT sizes are also pinned for studs. 3D multi-wave siping adds traction on winter roads.

TOUS LES JOURS, TOUS LES MOIS, TOUTE L'ANNÉE

Il est homologué 3 Peak Mountain Snowflake (3PMS), attestant sa performance dans des conditions d'enneigement difficiles. Les tailles LT peuvent également être équipées de crampons. Les lamelles 3D à ondulations multiples augmentent la traction sur les routes d'hiver.

LEGITIMATE PERFORMER ON & OFF THE ROAD

Deep tread depth. Proprietary anti-tear rubber compound are engineered into the tread extending onto sidewall that create a desired appearance and provide real world function with extra traction and protection when the environment demands it.

DES PERFORMANCES LÉGITIMES SUR ROUTE ET HORS ROUTE


Bande de roulement profonde de 16-18/32s. La bande de roulement qui s'étend sur le flanc crée l'apparence désirée et fournit une fonction réelle en offrant une traction et une protection supplémentaires lorsque l'environnement l'exige.

OPTIMIZED TREAD DESIGN

Squared profile and staggered scalloped shoulder lugs with stone ejectors maximize traction while continuously removing debris in the voids. Center tread block design ensures vehicle stability. In addition, Finite Element Analysis promotes ride comfort with reduced road noise for a RT tire.

CONCEPTION OPTIMISÉE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Les pattes d'épaule festonnées décalées avec éjecteurs de pierres maximisent la traction tout en éliminant continuellement les débris dans les vides. Les angles précis des pavés de la bande de roulement assurent la stabilité du véhicule, tout en favorisant le confort de conduite et en réduisant le bruit de la route au minimum pour un pneu tout-terrain.

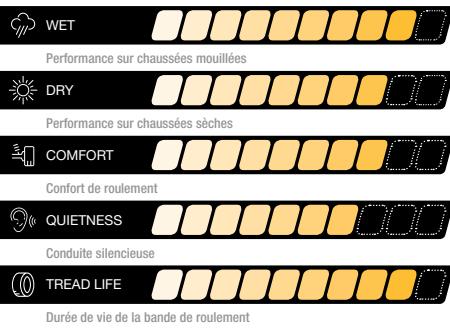

| SIZE | PRODUCT CODE | PLY | LI/SR | SIDE WALL | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | LCC (1X) Lbs@psi | LCC (2X) Lbs@psi | UTQG | STUD SIZE |
|---------------|--------------|------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| 265/70R17 | 1600135K | SL | 115 | BSW | 16 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 2679@44 | - | 600 A B | |
| 255/70R18 | 1600143K | XL | 116 | BSW | 16 | 32.1 | 10.2 | 7.5 | 2756@50 | - | 600 A B | |
| 265/60R18 | 1600147K | XL | 114S | BSW | 16 | 30.5 | 10.7 | 8.0 | 2601@50 | - | 600 A B | |
| 265/70R18 | 1600149K | SL | 116S | BSW | 16 | 32.6 | 10.7 | 8.0 | 2756@44 | - | 600 A B | |
| 275/65R18 | 1600150K | XL | 116T | BSW | 16 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 2756@50 | - | 600 A B | |
| 265/65R18 | 1600190K | XL | 116T | BSW | 16 | 31.5 | 10.7 | 8.0 | 2756@50 | - | 600 A B | |
| 275/55R20 | 1600134K | XL | 117T | BSW | 16 | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 2833@50 | - | 600 A B | |
| 265/50R20 | 1600159K | XL | 111T | BSW | 16 | 30.5 | 10.9 | 8.5 | 2403@50 | - | 600 A B | |
| 275/60R20 | 1600161K | | 116T | BSW | 16 | 33.0 | 11.0 | 8.0 | 2756@50 | - | 600 A B | |
| 285/55R20 | 1600177K | XL | 119Q | RWL | 14 | 32.36 | 11.7 | 9.0 | 2998@50 | - | 600 A B | |
| 285/45R22 | 1600170K | XL | 114Q | BSW | 16 | 32.1 | 11.2 | 9.5 | 2601@50 | - | 600 A B | |
| LT245/70R17 | 1600137K | 10PR | 119/116Q | BSW | 18 | 30.6 | 9.8 | 7.0 | 3000@80 | 2755@80 | | 15 |
| LT245/75R17 | 1600138K | 10PR | 121/118Q | BSW | 18 | 31.7 | 9.8 | 7.0 | 3195@80 | 2910@80 | | 15 |
| LT265/70R17 | 1600139K | 10PR | 123/120Q | BSW | 18 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 3415@80 | 3085@80 | | 15 |
| LT285/70R17 | 1600141K | 10PR | 126/123Q | BSW | 18 | 32.8 | 11.5 | 8.5 | 3750@80 | 3415@80 | | 15 |
| LT265/65R18 | 1600151K | 10PR | 122/119Q | BSW | 18 | 31.5 | 10.7 | 8.0 | 3305@80 | 3000@80 | | 15 |
| LT265/70R18 | 1600152K | 10PR | 124/121Q | BSW | 18 | 32.6 | 10.7 | 8.0 | 3525@80 | 3195@80 | | 15 |
| LT275/65R18 | 1600153K | 10PR | 123/120Q | BSW | 18 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 3415@80 | 3085@80 | | 15 |
| LT275/70R18 | 1600155K | 10PR | 125/122Q | BSW | 18 | 33.2 | 11.0 | 8.0 | 3640@80 | 3305@80 | | 15 |
| LT305/65R18 | 5548704K | 12PR | 128/125 R | BSW | 18 | 33.6 | 12.2 | 9.0 | 3970@80 | 3640@80 | | 15 |
| LT285/60R20 | 1600398K | 10PR | 125/122 S | BSW | 18 | 33.5 | 11.5 | 8.0 | 3640@80 | 3305@80 | | 15 |
| LT275/55R20 | 1600162K | 10PR | 120/117Q | BSW | 18 | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 3085@80 | 2835@80 | | 15 |
| LT275/60R20 | 1600164K | 10PR | 123/120Q | BSW | 18 | 33.0 | 11.0 | 8.0 | 3415@80 | 3085@80 | | 15 |
| LT275/65R20 | 1600165K | 10PR | 126/123Q | BSW | 18 | 34.1 | 11.0 | 8.0 | 3750@80 | 3415@80 | | 15 |
| LT305/55R20 | 1600166K | 12PR | 125/122Q | BSW | 18 | 33.2 | 12.4 | 9.5 | 3640@80 | 3305@80 | | 15 |
| 33X12.50R17LT | 1600144K | 10PR | 120Q | BSW | 18 | 32.8 | 12.5 | 10.0 | 3085@65 | | | 15 |
| 35X12.50R17LT | 1600145K | 10PR | 125Q | BSW | 18 | 34.8 | 12.5 | 10.0 | 3640@65 | | | 15 |
| 37X12.50R17LT | 1600146K | 8PR | 124Q | BSW | 18 | 36.5 | 12.5 | 10.0 | 3525@50 | | | 15 |
| 33X12.50R18LT | 1600157K | 12PR | 122Q | BSW | 18 | 32.8 | 12.5 | 10.0 | 3305@80 | | | 15 |
| 35X12.50R18LT | 1600158K | 12PR | 128Q | BSW | 18 | 34.8 | 12.5 | 10.0 | 3970@80 | | | 15 |
| 37X12.50R18LT | 1600192K | 10PR | 128Q | BSW | 18 | 36.5 | 12.5 | 10.0 | 3970@65 | | | 15 |
| 33X12.50R20LT | 1600167K | 12PR | 119Q | BSW | 18 | 32.8 | 12.5 | 10.0 | 3000@80 | | | 15 |
| 35X12.50R20LT | 1600168K | 12PR | 125Q | BSW | 18 | 34.8 | 12.5 | 10.0 | 3640@80 | | | 15 |
| 37X12.50R20LT | 1600169K | 10PR | 126Q | BSW | 18 | 36.5 | 12.5 | 10.0 | 3750@65 | | | 15 |
| 35X13.50R20LT | 1600194K | 12PR | 126Q | BSW | 18 | 34.8 | 13.5 | 10.0 | 3750@80 | | | 15 |
| 33X12.50R22LT | 1600171K | 12PR | 114Q | BSW | 18 | 32.5 | 12.5 | 10.0 | 2600@80 | | | 15 |
| 35X12.50R22LT | 1600172K | 12PR | 121Q | BSW | 18 | 34.5 | 12.5 | 10.0 | 3195@80 | | | 15 |
| 37X12.50R22LT | 1600195K | 12PR | 127Q | BSW | 18 | 36.5 | 12.5 | 10.0 | 3860@80 | | | 15 |
| 37X13.50R22LT | 1600173K | 12PR | 128Q | BSW | 18 | 36.5 | 13.6 | 11.0 | 3970@80 | | | 15 |



TERRAMAX M/T

TRUCK & SUV MUD/TERRAIN TIRE

PNEU BOUE/HORS-ROUTE POUR CAMION ET VUS

Meet the all-new Sailun Terramax M/T, a ruggedly focused mud terrain tire built for great on and off road performance in both wet and dry conditions. As the newest addition to the Sailun Tire light truck and SUV lineup, the Terramax M/T delivers durable strength and powerful traction with an aggressive self-cleaning tread design to produce maximum grip on uneven surfaces and tough terrain. The wide and deep tire pattern features an open shoulder design to further enhance handling, grip, stability and ride quality, while easily expelling mud at high and low speeds. Plus, the 3 ply shielded sidewall construction offers added abrasion protection and additional biting edges with a strengthened three-layer reinforced casing to provide impact and puncture resistance. Available in many popular OE replacement sizes ranging from 15 to 20 inches with industry leading road hazard protection.

Découvrez le tout nouveau Sailun Terramax M/T, un pneu robuste destiné à une utilisation en conditions sèches et mouillées, offrant une performance tant sur la chaussée que la boue et hors route. En tant que nouvel ajout à la gamme de pneus pour camion et VUS de Sailun Tire, le pneu Terramax M/T offre une durabilité et une adhérence exceptionnelle ainsi qu'une technologie favorisant l'autonettoyage de la bande de roulement pour une adhérence maximale sur les surfaces inégales et les terrains accidentés. La structure large et profonde du pneu présente une conception ouverte de l'épaulement qui améliore la tenue de route, l'adhérence, la stabilité et la qualité de roulement, et qui facilite l'expulsion de la boue à haute et basse vitesses. De plus, les flancs dotés d'une protection à trois plis offrent une protection supérieure contre l'abrasion et davantage d'arêtes mordantes, et ce, dans une carcasse renforcée à trois couches résistante aux chocs et aux perforations. Disponibles dans bon nombre de tailles EO de remplacement populaires, allant de 15 à 20 pouces, accompagnés de la meilleure protection des pneus contre les risques routiers de l'industrie.



Wide and deep tread pattern features an open shoulder design to further enhance handling, grip, stability and ride quality, while easily expelling mud at high and low speeds



Delivers durable strength and powerful traction with an aggressive self-cleaning tread and deep sipe design to produce maximum grip on uneven surfaces and all types of tough terrain




Three ply shielded sidewall construction offers strength and protection with additional biting edges and a three-layer reinforced casing for impact and puncture resistance

La structure large et profonde de la semelle présente une conception ouverte de l'épaulement qui améliore la tenue de route, l'adhérence, la stabilité et la qualité de roulement, et qui facilite l'expulsion de la boue à haute et basse vitesses.

Ce pneu offre une durabilité et une adhérence exceptionnelle ainsi qu'une bande de roulement autonettoyante et profonde pour une adhérence maximale sur les surfaces inégales et tous les types de terrains accidentés.

Les flancs dotés d'une protection à trois plis offrent une protection et une durabilité supérieure et davantage d'arêtes mordantes, et ce, dans une carcasse renforcée à trois couches résistante aux chocs et aux perforations.

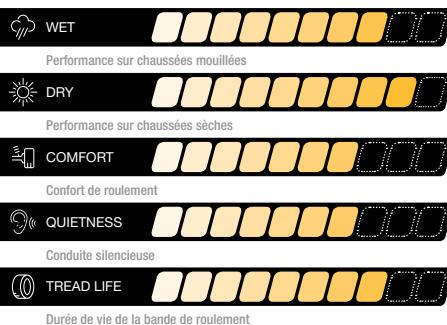

| SIZE | PRODUCT CODE | PLY | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | LCC (1X) Lbs@psi |
|--------------|--------------|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| *31X10.50R15 | S5543287 | 6 | 109 Q | 19.0 | 30.5 | 10.5 | 8.5 | 2270@50 |
| *33X12.50R15 | S5543288 | 6 | 108 Q | 19.0 | 32.5 | 12.5 | 10.0 | 2205@50 |
| *35X12.50R15 | S5543289 | 6 | 113 Q | 19.0 | 34.5 | 12.5 | 10.0 | 2535@50 |
| 35x12.50R17 | S5543919 | 10 | 121 Q | 21.0 | 34.8 | 12.5 | 10.0 | 3195@65 |
| 33x12.50R17 | S5543920 | 8 | 114 Q | 21.0 | 32.8 | 12.5 | 10.0 | 2600@65 |
| *35x12.50R18 | S5543921 | 10 | 123 Q | 21.0 | 34.8 | 12.5 | 10.0 | 3415@65 |
| *33x12.50R18 | S5543918 | 10 | 118 Q | 21.0 | 32.8 | 12.5 | 10.0 | 2910@65 |
| *35x12.50R20 | S5543916 | 10 | 121 Q | 21.0 | 34.8 | 12.5 | 10.0 | 3195@65 |
| *33x12.50R20 | S5543917 | 10 | 114 Q | 21.0 | 32.8 | 12.5 | 10.0 | 2600@65 |
| *LT235/75R15 | S5543290 | 6 | 104/101 Q | 19.0 | 28.9 | 9.3 | 6.5 | 1980@50 |
| LT235/85R16 | S5543291 | 10 | 120/116 Q | 19.0 | 31.7 | 9.3 | 6.5 | 3042@80 |
| LT245/75R16 | S5543292 | 8 | 120/116 Q | 19.0 | 30.5 | 9.8 | 7.0 | 3042@80 |
| LT265/75R16 | S5543293 | 10 | 123/120 Q | 19.0 | 31.7 | 10.5 | 7.5 | 3415@80 |
| LT265/70R17 | S5543924 | 10 | 121/118 Q | 20.0 | 31.9 | 10.7 | 8.0 | 3195@80 |
| LT285/70R17 | S5543922 | 10 | 121/118 Q | 20.0 | 33.0 | 11.5 | 8.5 | 3195@80 |
| *LT305/55R20 | S5543923 | 10 | 121/118 Q | 21.0 | 33.5 | 12.4 | 9.5 | 3195@65 |

* Black sidewall / Flanc noir

RUGGED CONSTRUCTION

Durable design with ultra-strong three-layer reinforced casing with 3 ply shielded sidewall puncture protection

POWERFUL TRACTION

Wide and deep tread pattern for maximum traction regardless of terrain in both wet and dry conditions

AGGRESSIVE DESIGN

Large staggered shoulder blocks, deep design grooves and thick M/T styling deliver true off-road capability while keeping great on road manners.

CONSTRUCTION ROUSTE

Conception durable avec une carcasse à trois couches extrêmement robuste résistante aux chocs et aux perforations.

TRACTION PUISSANTE

Semelle à structure large et profonde pour une adhérence maximale en conditions sèches et mouillées, peu importe les types de terrain.

CONCEPTION INTIMIDANTE

Les larges épaulements étalés, les rainures profondes et l'épaisse semelle M/T offrent de véritables capacités hors route tout en demeurant un pneu de choix pour la chaussée.





STUDDABLE PERFORMANCE WINTER TIRE
PNEU D'HIVER DE PERFORMANCE POUVANT ÊTRE
ÉQUIPÉ DE CRAMPONS


The all-new WSTX is the latest addition to Sailun's Ice Blazer family line. A studdable winter tire that is designed for drivers that demand ultimate traction in all winter weather conditions. The modern WSTX design is engineered to give you maximum performance in slush, snow and icy conditions. Our specially formulated compound and polymer blends allow the tire to remain flexible for maximum performance and improves safety and handling. A proprietary blended Silica-Reinforced Formula provides excellent and reliable grip performance in low temperatures. The WSTX is designated with the 3PMSF Severe Service Emblem and is ideal for drivers in Canadian winter conditions.

Le tout nouveau WSTX est le plus récent modèle de la gamme Ice Blazer de Sailun. Il s'agit d'un pneu d'hiver pouvant être équipé de crampons conçu pour les conducteurs qui ont besoin d'une adhérence absolue dans toutes les conditions météorologiques hivernales. La conception moderne du WSTX est faite pour vous offrir des performances maximales dans la neige fondante, la neige et le verglas. Nos mélanges de composés spécialement formés et de polymères permettent au pneu de rester flexible pour offrir une excellente performance et améliorer la sécurité et la tenue de route du véhicule. Un mélange exclusif de formules renforcées de silice offre une adhérence excellente et fiable à des températures froides. Le WSTX arbore l'emblème de service intensif 3PMSF et est idéal pour les conducteurs dans les conditions hivernales canadiennes.



V-SHAPE TREAD BLOCKS

Staggered V-shape tread blocks for good stability and snow performance. The lateral grooves reduce sliding by quickly evacuating water and slush.

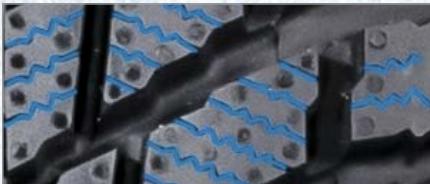

DIAGONAL 3D SIPPING


3D siping to better control pressure distribution and improve the tire's rigidity. It minimizes the tire deformation during driving and delivers better stability when braking and turning.

PAVÉS DE GOMME EN FORME DE V

Les pavés de gomme en forme de V décalés offrent une bonne stabilité et une excellente performance sur la neige. Les rainures latérales réduisent le glissement en évacuant rapidement l'eau et la neige fondante.


LAMELLES DIAGONALES 3D

Les lamelles 3D contrôlent mieux la répartition de la pression et améliorent la rigidité du pneu. Cela permet de minimiser la déformation du pneu pendant la conduite et d'offrir une meilleure stabilité lors des freinages et des virages.

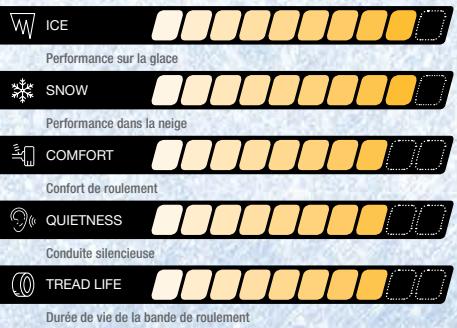

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | STUD SIZE |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 175/65R14 | S5542184 | 82T | 13 | 23.0 | 7.0 | 5.5 | 12 |
| 175/70R14 | S5542186 | 84T | 13 | 23.7 | 7.0 | 5.5 | 12 |
| 185/65R14 | S5542165 | 86T | 13 | 23.5 | 7.4 | 5.5 | 12 |
| 175/65R15 | S5542185 | 84T | 13 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 12 |
| 185/55R15 | S5542163 | 82T | 13 | 23.0 | 7.6 | 6.0 | 12 |
| 185/60R15 | S5542164 | 84T | 13 | 23.7 | 7.4 | 5.5 | 12 |
| 185/65R15 | S5542145 | 88T | 13 | 24.4 | 7.4 | 5.5 | 12 |
| 195/60R15 | S5542166 | 88T | 13 | 24.2 | 7.9 | 6.0 | 12 |
| 195/65R15 | S5542146 | 91T | 13 | 25.0 | 7.9 | 6.0 | 12 |
| 205/65R15 | S5542167 | 94T | 13 | 25.5 | 8.2 | 6.0 | 12 |
| 195/50R16 | S5542187 | 84H | 13 | 23.7 | 7.9 | 6.0 | 12 |
| 205/50R16 | S5542188 | 87T | 13 | 24.1 | 8.4 | 6.5 | 12 |
| 205/55R16 | S5542147 | 91T | 13 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 12 |
| 205/60R16 | S5542148 | 92T | 13 | 25.7 | 8.2 | 6.0 | 12 |
| 205/65R16 | S5542168 | 95T | 13 | 26.5 | 8.2 | 6.0 | 12 |
| 215/55R16 | S5542171 | 97H | 13 | 25.3 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 215/60R16 | S5542149 | 95T | 13 | 26.1 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 215/65R16 | S5542173 | 98T | 13 | 27.0 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 215/70R16 | S5542150 | 100S | 13 | 27.9 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 225/60R16 | S5542177 | 98T | 13 | 26.6 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 225/65R16 | S5542156 | 100T | 13 | 27.5 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 225/70R16 | S5542194 | 103S | 13 | 28.4 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 235/60R16 | S5542182 | 100T | 13 | 27.1 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 235/65R16 | S5542183 | 103T | 13 | 28.0 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 205/50R17 | S5542189 | 93H | 13 | 25.1 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 215/45R17 | S5542169 | 91T | 13 | 24.6 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 215/50R17 | S5542170 | 95T | 13 | 25.5 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 215/55R17 | S5542144 | 94T | 13 | 26.3 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 215/60R17 | S5542172 | 96T | 13 | 27.2 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 215/65R17 | S5542174 | 99T | 13 | 28.0 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 225/45R17 | S5542152 | 94H | 13 | 25.0 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| 225/50R17 | S5542154 | 98H | 13 | 25.9 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 225/55R17 | S5542175 | 97T | 13 | 26.8 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 225/60R17 | S5542155 | 99T | 13 | 27.6 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 225/65R17 | S5542157 | 102S | 13 | 28.5 | 6.5 | 6.5 | 12 |

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | STUD SIZE |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 235/45R17 | S5542179 | 97T | 13 | 25.4 | 8.0 | 8.0 | 12 |
| 235/55R17 | S5542181 | 99H | 13 | 27.2 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| 235/60R17 | S5542200 | 102T | 13 | 28.1 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 235/65R17 | S5542158 | 104S | 13 | 29.1 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 215/45R18 | S5542190 | 93H | 13 | 25.6 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 215/55R18 | S5542191 | 95T | 13 | 27.3 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 225/40R18 | S5542151 | 92H | 13 | 25.1 | 8.0 | 8.0 | 12 |
| 225/45R18 | S5542153 | 95T | 13 | 25.9 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| 225/50R18 | S5542192 | 95H | 13 | 26.9 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 225/55R18 | S5542193 | 98T | 13 | 27.8 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 225/60R18 | S5542178 | 100T | 13 | 28.6 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 235/45R18 | S5542195 | 94H | 13 | 26.3 | 8.0 | 8.0 | 12 |
| 235/50R18 | S5542180 | 101T | 13 | 27.3 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| 235/55R18 | S5542197 | 100T | 13 | 28.1 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| 245/45R18 | S5542201 | 100H | 13 | 26.7 | 8.0 | 8.0 | 12 |
| 255/55R18 | S5542206 | 105H | 13 | 29.0 | 8.0 | 8.0 | 12 |
| 255/65R18 | S5542209 | 111S | 13 | 31.1 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| 225/55R19 | S5542176 | 99H | 13 | 28.8 | 7.0 | 7.0 | 12 |
| 235/45R19 | S5542196 | 95H | 13 | 27.4 | 8.0 | 8.0 | 12 |
| 235/55R19 | S5542198 | 101H | 13 | 29.2 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| 245/55R19 | S5542202 | 103H | 13 | 29.6 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| 255/50R19 | S5542204 | 107H | 13 | 29.1 | 8.0 | 8.0 | 12 |
| 255/60R19 | S5542208 | 109T | 13 | 31.1 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| 235/55R20 | S5542199 | 102H | 13 | 30.2 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| 255/45R20 | S5542203 | 101V | 13 | 29.1 | 8.5 | 8.5 | 12 |
| 255/50R20 | S5542205 | 105V | 13 | 30.1 | 8.0 | 8.0 | 12 |
| 255/55R20 | S5542207 | 107H | 13 | 31.0 | 8.0 | 8.0 | 12 |

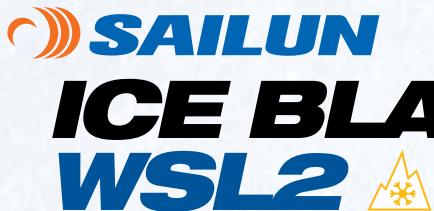

STUDLESS PERFORMANCE WINTER TIRE PNEU D'HIVER DE PERFORMANCE, SANS CRAMPONS

The WSL2 is a studless performance winter tire, providing excellent slush, snow, and wet traction in cold climate conditions, while delivering a quiet and comfortable ride on dry roads. Green technology: Extensive use of enviro-friendly materials that meet European REACH requirements. Specially formulated compounds and advanced dispersion technology keeps rubber flexible for maximum performance in extreme cold temperatures improving safety and handling in northern winter conditions.

Le WSL2 est un pneu de performance sans crampons pour l'hiver; il offre une excellente traction dans la neige, la neige fondante et sur chaussées mouillées dans des températures froides, tout en procurant une conduite silencieuse et confortable sur chaussées sèches. Technologie verte: Grande utilisation de matériaux écologiques qui répond aux exigences européennes REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques). Grâce aux composés spécialement formulés et à la technologie de dispersion perfectionnée, le caoutchouc conserve sa souplesse dans les températures extrêmes, ce qui augmente la sécurité et la maniabilité dans les conditions de conduite nordiques.



X-GROOVES IN OUTER TREAD BLOCK

Optimized to provide maximum self-cleaning characteristics to promote maximum stability and multi-directional grip in snow, slush, and wet conditions while minimizing road noise.



UNIQUE L-SHAPED MAIN GROOVES

Designed specifically to promote aggressive bite in deep snow, slush, and wet conditions without compromising road noise.



MUTLI-DIRECTIONAL HIGH DENSITY SIPING

Engineered to maximize directional grip on snow and ice while also minimizing road noise.

RAINURES EN « X » DANS LES BLOCS SUR L'EXTÉRIEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT


Optimisées pour fournir le maximum de caractéristiques autonettoyantes afin de favoriser le maximum de stabilité et d'adhérence multidirectionnelle dans la neige, la neige fondante et sur chaussées mouillées tout en réduisant au maximum le bruit de la route.

RAINURES PRINCIPALES EN FORME DE « L » UNIQUE

Conçues expressément pour favoriser un mordant tenace dans la neige profonde, la neige fondante et sur chaussées mouillées sans compromis quant au bruit de la route.

SÉQUENCE ALÉATOI DISPOSITION MULTIDIRECTIONNELLE DES LAMELLES DE FORTE DENSITÉ RE DES BLOCS

Conçue pour maximiser l'adhérence directionnelle dans la neige et sur la glace, tout en minimisant aussi le bruit de la route.

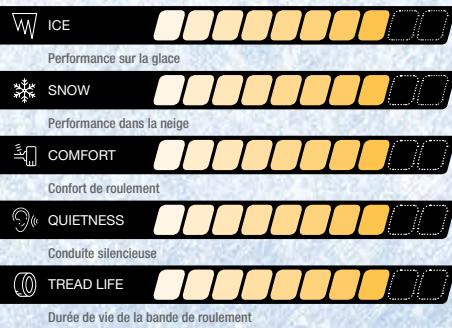

| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 155/80R13 | S2001249 | 79T | 10 | 22.8 | 6.2 | 4.5 |
| 175/70R13 | S2001254 | 82T | 11 | 22.7 | 7.0 | 5.0 |
| 175/70R14 | S2001255 | 84T | 11 | 23.7 | 7.0 | 5.0 |
| 185/70R14 | S2001990 | 88T | 11 | 24.2 | 7.3 | 5.5 |
| 175/65R14 | S2001253 | 82T | 11 | 22.9 | 7.0 | 5.0 |
| 185/65R14 | S2001260 | 86T | 11 | 23.5 | 7.4 | 5.5 |
| 185/60R14 | S2001257 | 82T | 11 | 22.8 | 7.4 | 5.5 |
| 175/65R15 | S2001794 | 84T | 11 | 23.9 | 7.0 | 5.0 |
| 185/65R15 | S2001261 | 88T | 11 | 24.5 | 7.4 | 5.5 |
| 195/65R15 | S2001263 | 91T | 11 | 25.0 | 7.9 | 6.0 |
| 205/65R15 | S2001991 | 94H | 11 | 25.5 | 8.1 | 6.0 |
| 185/60R15 | S2001259 | 88T | 11 | 23.7 | 7.4 | 5.5 |
| 195/60R15 | S2001262 | 88H | 11 | 24.2 | 7.9 | 6.0 |
| 185/55R15 | S2001256 | 82H | 11 | 23.0 | 7.6 | 6.0 |
| 195/55R15 | S2001797 | 85H | 11 | 23.6 | 7.8 | 6.0 |
| 195/50R15 | S2001795 | 82H | 11 | 22.7 | 7.9 | 6.0 |
| 215/65R16 | S2001272 | 98H | 11 | 27.0 | 8.7 | 6.5 |
| 205/60R16 | S2001268 | 92H | 11 | 25.7 | 8.2 | 6.0 |
| 205/60R16 | S2001269 | 96H XL | 11 | 25.7 | 8.2 | 6.0 |
| 215/60R16 | S2001271 | 95H | 11 | 26.1 | 8.7 | 6.5 |
| 205/55R16 | S2001266 | 91H | 11 | 24.9 | 8.4 | 6.5 |
| 215/55R16 | S2001270 | 93H | 11 | 25.3 | 8.9 | 7.0 |
| 225/55R16 | S2001273 | 99H XL | 11 | 25.6 | 9.2 | 7.0 |
| 205/50R17 | S2001798 | 93H XL | 11 | 25.1 | 8.4 | 6.5 |
| 225/50R17 | S2001796 | 98H XL | 11 | 25.9 | 9.2 | 7.0 |
| 225/45R17 | S2001274 | 94H XL | 11 | 25.0 | 8.9 | 7.5 |
| 245/40R18 | S2001992 | 97V | 11 | 25.7 | 9.6 | 8.0 |




ICE BLAZER WST2 LT



STUDDABLE LIGHT TRUCK WINTER TIRE PNEU DE CAMIONNETTE POUVANT RECEVOIR DES CRAMPONS


A studdable winter tire designed for light trucks, the WST2 LT allows you to tackle the toughest on- and off-road conditions with snow, ice or mud terrains while maintaining maximum traction. Green technology: Extensive use of environmentally friendly materials that meet European REACH requirements. Specially formulated LT compound and polymer blends keep rubber flexible for maximum performance in extreme temperatures improving safety and handling in northern winter conditions (designated with the Severe Service Emblem). Specially blended Silica-Reinforced Formula for excellent grip performance in low temperatures.

Le WST2 LT accepte les crampons, il est conçu pour les camionnettes, et vous permet d'affronter les pires conditions sur route et hors route, dans la neige, la glace et sur des terrains boueux tout en gardant une traction maximale. Technologie verte : Grande utilisation de matériaux écologiques qui répond aux exigences européennes REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques). La formulation particulière LT et les mélange de polymères gardent le caoutchouc souple pour fournir une performance maximale dans les températures hivernales extrêmes, ce qui augmente la sécurité et la maniabilité dans les conditions de conduite nordiques, désignées par l'emblème de service intensif. Une formulation de mélange particulier renforcé de silice, qui fournit une excellente adhérence à basses températures.

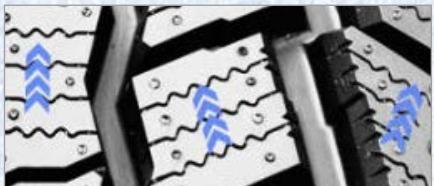

ZIGZAG SIBE ARRANGEMENT

Aggressive zigzag sipes engineered for excellent directional grip on snow and ice.

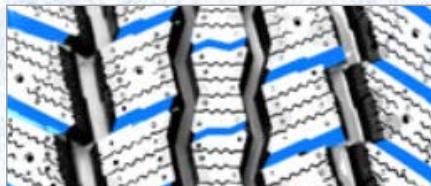

ANGLED GROOVES

Effectively helps to evacuate slush and water to maximize grip and control.



VARIABLE PITCH SEQUENCE

Optimized to ensure a quiet and smooth ride.

DISPOSITION DES LAMELLES EN ZIGZAG

Les lamelles disposées de manière dynamique sont conçues pour fournir une excellente adhérence sur la glace et la neige.

RAINURES EN ANGLE

Aident à évacuer la neige fondante et l'eau de manière efficace pour maximiser l'adhérence et la maîtrise du véhicule.

SÉQUENCE ALÉATOIRE DES BLOCS

Optimisée pour assurer une conduite silencieuse et douce.



| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | STUD SIZE |
|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 245/70R17 | S2001336 | 110S | 14 | 30.6 | 9.8 | 7.0 | 13 |
| 265/70R17 | S5541133 | 115S | 14 | 31.6 | 10.7 | 8.0 | 13 |
| 235/60R18 | S2002045 | 107T XL | 14 | 29.1 | 9.3 | 7.0 | 13 |
| 235/65R18 | S2002041 | 106T | 14 | 30.0 | 9.3 | 7.0 | 13 |
| 245/60R18 | S2002042 | 105T | 14 | 29.6 | 9.6 | 7.5 | 13 |
| 255/70R18 | S5541265 | 113S | 14 | 32.1 | 10.2 | 7.5 | 13 |
| 265/60R18 | S2002043 | 110T | 14 | 30.5 | 10.4 | 8.0 | 13 |
| 265/65R18 | S5541264 | 114T | 14 | 31.6 | 10.7 | 8.0 | 13 |
| 275/65R18 | S2002044 | 116S | 14 | 32.1 | 10.8 | 8.0 | 13 |
| 245/50R20 | S5541266 | 102T | 14 | 29.6 | 10.0 | 7.5 | 13 |
| 275/55R20 | S2001337 | 117S XL | 14 | 31.9 | 11.2 | 7.0 | 13 |
| 275/60R20 | S5541134 | 119S XL | 14 | 33.0 | 10.9 | 8.0 | 13 |
| LT225/75R16 E | S2000978 | 115/112Q | 17 | 29.3 | 8.8 | 6.0 | 15 |
| LT245/75R16 E | S2000979 | 120/116Q | 17 | 30.5 | 9.8 | 7.0 | 15 |
| LT245/70R17 E | S2001338 | 119/116Q | 17 | 30.6 | 9.8 | 7.0 | 15 |
| LT245/75R17 E | S5541136 | 121/118Q | 17 | 31.5 | 9.8 | 7.0 | 15 |
| LT265/70R17 E | S2000980 | 121/118Q | 17 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 15 |
| LT265/70R18 E | S5541267 | 124/121Q | 17 | 32.6 | 10.7 | 8.0 | 15 |
| LT275/65R18 E | S5541135 | 123/120Q | 17 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 15 |
| LT275/70R18 E | S5541268 | 125/122Q | 17 | 33.2 | 11.0 | 8.0 | 15 |



ICE BLAZER

WST1 C-TYPE



STUDDABLE COMMERCIAL WINTER TIRE
PNEU HIVER COMMERCIAL CLOUTABLE

The Ice Blazer WST1 C-TYPE is a studdable winter tire designed for LMD vehicles that demand maximum traction in severe weather conditions, letting you outperform the elements, so you can get more out of your winter.

Le Ice Blazer WST1 C-TYPE est un pneu d'hiver pouvant être équipé de crampons pour les véhicules de livraison de fin de parcours qui exigent une traction maximale dans des conditions météorologiques difficiles. Il vous permet de triompher sur les éléments, afin de profiter au maximum de votre hiver.



V-CHANNELS

Designed to channel snow, slush, and water for maximum grip in severe conditions.



MULTI-DIRECTIONAL HIGH DENSITY SIPING

Direction tread pattern with aggressive sipes engineered for excellent directional grip on snow and ice while ensuring a quiet and comfortable ride.

PROFILÉS EN V

Conçus pour canaliser la neige, la neige fondante et l'eau pour une adhérence maximale dans des conditions climatiques extrêmes.

DISPOSITION MULTIDIRECTONNELLE DES LAMELLES DE FORTE DENSITÉ

Motif de bande directionnel doté d'une grande quantité de lamelles conçues pour fournir une excellente adhérence directionnelle dans la neige, la glace, qui assure une tenue de route silencieuse et confortable.



| SIZE | PRODUCT CODE | LI / SR | T.D. 32nds | O.D. in. | S.W. in. | R.W. in. | STUD SIZE |
|------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 185R14C | S2000483 | 102/100 Q | 13 | 25.6 | 7.4 | 5.5 | 12 |
| 195/70R15C | S2000484 | 104/102 Q | 13 | 25.8 | 7.9 | 6.0 | 12 |
| 225/70R15C | S2000485 | 112/110 Q | 13 | 27.4 | 8.9 | 6.5 | 12 |
| 215/55R16 | S2000954 | 97H XL | 13 | 25.3 | 8.9 | 7.0 | 12 |
| 235/65R16C | S5543070 | 121/119 R | 13 | 28.0 | 9.5 | 7.0 | 12 |



COMPOUND RECIPE

- Green technology: Extensive use of environmentally friendly materials that meet European REACH requirements.
- Specially formulated compound and polymer blends keep the rubber flexible for maximum performance in extreme temperatures improving safety and handling in northern winter conditions, designated with the Severe Service Emblem.
- Specially blended Silica-Reinforced Formula for excellent grip performance in low temperatures.

RECETTE DU COMPOSÉ

- Technologie verte : Utilisation intensive de matériaux écologiques conformes aux exigences REACH de l'Europe.
- Mélange spécial de composés et de polymères qui maintient la souplesse du caoutchouc pour une performance maximale par grand froid, améliorant la sécurité et la maniabilité dans les hivers nordiques, conçu avec l'emblème de «Service intensif».
- Formulation de mélange particulière renforcée au silice qui permet une excellente adhérence par basses températures

LIMITED WARRANTY

This limited warranty is available only to the original purchaser of new replacement tire(s) sold by SAILUN TIRE and used on the same vehicle that they were originally installed on. This warranty applies to tires purchased after January 1, 2017. Tires purchased before January 1, 2017 are covered by the previous published SAILUN Warranty. The SAILUN Total Coverage Warranty offers the consumer the following benefits: • Coverage for Defects in Workmanship and Materials • Road Hazard Replacement Program • The Limited Kilometer Tread Wear Protection Policy* • 30 Day Trial* *On Select SAILUN patterns only - check the SAILUN Warranty Table for patterns covered. For the purposes of this warranty, when a tire is worn down to 2/32" (measured at any point in the face of the tire), it is considered to have rendered full service and is no longer legal for further use.

WORKMANSHIP AND MATERIALS

All SAILUN tires are warrantied against defects in workmanship and material for a period of 60 months from the date of purchase. Any qualifying SAILUN passenger or light truck tire deemed to have a defect in workmanship or materials will be replaced free of charge for the initial warranty period which is the first 25% of original usable tread life, or within 12 months from the date of purchase, whichever comes first. When a tire has worn past 25% for free replacement and a warrantable condition is found, the customer must pay for the cost of a new comparable SAILUN passenger or light truck tire on a prorated basis. The dealer shall determine this cost by multiplying the percentage of usable tread worn by the current retail selling price (Suggested Retail Price x 80%) of that tire at the time of warranty replacement. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing, service charges and/or disposal fees including applicable taxes are required to be paid by the consumer.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY

- Ride complaints after the first 2/32" of tread wear or replacement of 3 or more tires from the same vehicle will not be accepted.
- Premature or irregular wear due to vehicle mechanical deficiencies or failure to rotate the tires at recommended intervals.
- Tires on any vehicle registered, and normally operated outside Canada.
- Damage from incorrect mounting or dismounting of the tire, incorrect application, water or other material trapped inside the tire during mounting or failure to balance the tires.
- Damage from over or under inflation, overloading, fire, theft, and defective vehicle mechanical conditions.
- Damage from racing, off road use (forestry roads, gravel, rock) and misapplication of the tire to vehicle, etc.
- Damage from abuse, misuse, tire alteration or a tire that has been run flat.
- Any tires worn beyond the wear indicators. (Less than 2/32" remaining tread depth).
- Flat spotting caused by improper storage or brake lock.
- Damage from accident, chemical corrosion, tire alteration or vandalism.
- Tire which DOT identification number and/or brand name has been removed intentionally.
- Loss of time or use, inconvenience or any incidental or consequential damage.
- Tires used on Recreational Vehicles (For camping & Motor homes, etc.) or in commercial service.

OTHER LIMITATIONS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO THE FOLLOWING:

- Failure to rotate tires as recommended voids the tread wear protection policy.
- Tires that are a different size than recommended for your vehicle.
- Winter tires must be used only in winter months, which are determined to be September 1st through April 30th of the following year.

ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

SAILUN Tire offers a "limited, free replacement" road hazard program which applies to all SAILUN passenger and light truck patterns. This free replacement road hazard program applies only during the first 3/32 of the original usable tread or two years from the date of purchase, whichever comes first. SAILUN will replace the un-repairable tire with a similar new SAILUN Tire. Once a tire is worn beyond the first 3/32, or more than two years from date of purchase, this road hazard warranty is null and void. Repairable tires must always be repaired at the vehicle owner's expense.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THE ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

- A tire that is damaged due to vandalism.
- A tire that is damaged due to an accident.
- A tire that is repairable under Rubber Manufacturers Association (RMA) standards.
- A tire that has failed due to commercial use.
- To damage from racing, off road use (forestry roads, gravel, rock) and misapplication of the tire to vehicle.
- A tire that is damaged due to use of snow chains or studs.
- A tire that is damaged, or failed due to irregular wear caused by mechanical issues.
- Tires transferred from the vehicle upon which they were originally installed.

LIMITED TREAD LIFE PROTECTION

Check the SAILUN Warranty Table for patterns covered. Select SAILUN patterns are assigned Limited Tread Life Protection that protects the consumer against premature tread wear. If a tire reaches the end of its "usable tread life" before the stated kilometer protection, the consumer will be issued a replacement SAILUN tire on a prorated basis, which means the consumer will be responsible for a percentage of the replacement cost. In order to maintain tread wear protection, all tires must be rotated at least every 10,000 km. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing and any other service charges including applicable taxes, disposal fees are required to be paid by the consumer.

CONSUMER'S OBLIGATIONS WHEN FILING CLAIM

To maintain Kilometer Tread Wear Protection and Road Hazard Replacement Program, the consumer is responsible for the following:

- Any claims must be presented to an authorized SAILUN TIRE dealer.
- Submit or present a copy of the original purchase receipt with documented automobile kilometers at time of tire purchase and installation.
- Submit a tire rotation record showing that all tires have been rotated at least every 10,000 km.

SAILUN 30 DAY TRIAL PROGRAM

Check the SAILUN Warranty Table for patterns covered. Select SAILUN patterns are assigned 30 Day Trial coverage. If you are not satisfied with your new set of tires any time within 30 days of purchase, please return to the original place of purchase where you will be entitled to a full credit towards a different set of tires at that original place of purchase. The original sales invoice and the completed 30 Day Trial registration card are mandatory for refund under the 30 Day Trial Program. The SAILUN 30 Day Trial is a supplement to the SAILUN Limited Warranty that is in place for your SAILUN tires. The warranty limitations and exclusions of the SAILUN Limited Warranty apply to the SAILUN 30 Day Trial Program. You will not be entitled to a refund under this 30 Day Trial if the tires:

- Are not still installed on the original installation vehicle.
- Were regularly operated outside of Canada.
- Are damaged by road hazard, negligence, abuse, improper inflation or load, defective wheel or vehicle conditions.
- Were installed on a commercial vehicle or a vehicle used for commercial purposes.

TIRE CARE AND MAINTENANCE GUIDE

Tire failure can result in serious damage and/or personal injury. To reduce the risk of tire failure we recommend the following:

- Maintain proper inflation pressure and do not use at under inflation or over inflation. Pressure should be set at the level recommended by vehicle manufacturer.
- Wheel alignment and balancing should be checked at regular intervals.
- Do not overload. The maximum load carrying capacity is molded on the sidewall of the tire.
- Do not spin your tires excessively and avoid driving over curbs, potholes, obstacles and edges of pavement.
- Never drive on smooth (bald) tires. By law, tires must be replaced when 2/32" of tread depth remain, as indicated by tread wear indicator molded in the tread grooves.
- Check your tires frequently for any scrapes, cuts, foreign objects, separations or bulges. If damage is found, do not attempt to dismount a tire yourself. Change damaged tire with the spare and contact your local authorized SAILUN TIRE dealer immediately.
- Do not drive in excess of speed limits allowed by law, or the maximum speed justified by driving conditions.

APPROVED TIRE ROTATION INTERVALS AND PATTERNS

The purpose of regularly rotating tires is to prolong their useful life by achieving more uniform wear for all tires on a vehicle. Before rotating tires, always consult the owner's manual for rotation recommendations for specific vehicles. If no rotation period is specified, tires should be rotated, at minimum, every 10,000KM or at any sign of uneven wear. The first rotation is the most important. Rotating the tires as recommended by the vehicle or tire manufacturer will help even out the amount of wear on each tire and extend the life of the entire set. Also, note that some kinds of tires cannot be rotated in the manners as shown. Such tires include: "Temporary Use Spares", unidirectional tires and tires with asymmetric tread designs. Also, some vehicles may have different sized tires mounted on the front and rear axles, and these different sized tires have rotation restrictions. Check the owner's manual for the proper rotation recommendations for these special cases. When tires are rotated, the inflation pressures must be adjusted for the tires' new positions in accordance with the actual loads on that wheel position and the vehicle manufacturer's recommendations. Underinflated or overinflated tires may result in poor handling, uneven tread wear, and increased fuel consumption. If the tires show uneven wear, ask the service person to check for and correct any misalignment, imbalance, or other mechanical problem before rotation.

SAILUN WARRANTY TABLE TABLEAU DE GARANTIE DE SAILUN

| MODEL | DEFECTS/ MATERIALS | # MONTHS | ROAD HAZARD | TREAD LIFE PROTECTION DE ROULEMENT | KM/ MONTHS | 30 DAY TRIAL | ESSAI DE 30 JOUR |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| MODÈLE | DÉFAUTS/ MATERIAUX | NBRE DE MOIS | AVARIES ROUTEURES | PROTECTION DE ROULEMENT | KM/ MOIS | | |
| ERANGE EV | YES | 60 | YES | YES.EV | 80K / 60* | NO | |
| ERANGE iEV | YES | 60 | YES | YES.ICE** | 130K / 60* | NO | |
| Inspire | YES | 60 | YES | YES | 120K / 60 | YES | |
| Atrezzo SH408 | YES | 60 | YES | NO | 100K / 60 | YES | |
| Atrezzo Touring WR | YES | 60 | YES | YES | 100K / 60 | NO | |
| Atrezzo Z4+AS | YES | 60 | YES | NO | - | NO | |
| Atrezzo 4Season | YES | 60 | YES | YES | 65K / 60 | NO | |
| Atrezzo ZSR | YES | 60 | YES | NO | - | NO | |
| Atrezzo ROI | YES | 60 | YES | NO | - | NO | |
| Atrezzo ZSR SUV | YES | 60 | YES | NO | - | NO | |
| Atrezzo SUV TCON | Yes | 60 | Yes | Yes | 100K / 60 | Yes | |
| TerraMax CVR | YES | 60 | YES | YES | 100K / 60 | NO | |
| TerraMax HLT | YES | 60 | YES | YES | 80K / 60 | NO | |
| TerraMax HLT+Commercial | YES | 60 | YES | YES | - | NO | |
| Atrezzo SVRL LX+ | YES | 60 | YES | NO | - | NO | |
| TerraMax A/T 3PMS | YES | 60 | YES | NO | - | YES | |
| TerraMax RT | YES | 60 | YES | YES | 72K / 60 | YES | |
| TerraMax M/T | YES | 60 | YES | NO | - | NO | |
| WSTX | YES | 60 | YES | NO | - | NO | |
| WSL2 | YES | 60 | YES | NO | - | NO | |
| WST2 | YES | 60 | YES | NO | - | NO | |
| WST1, WST1C | YES | 60 | YES | NO | - | NO | |

** ICE= Internal Combustion Engine vehicle

Note: All tire models, staggered vehicles have half mileage for rear tires if different size than the front tires

GARANTIE LIMITÉE DE SAILUN AU CANADA

La présente garantie limitée s'applique uniquement au premier acheteur de pneus de remplacement neufs vendus par Pneus SAILUN et utilisés uniquement sur le véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine. Cette garantie limitée s'applique aux pneus achetés après le 1er janvier 2017. Les pneus achetés avant cette date sont couverts par la garantie SAILUN précédemment publiée. La couverture complète de SAILUN offre les avantages suivants au client : • Couverture des défauts de main-d'œuvre et de matériau • Remplacement des pneus en vertu du programme contre les avaries routières • Politique de protection limitée sur l'usure de la bande de roulement relativement au kilométrage* • Période d'essai de 30 jours*. *Sur certains motifs de bande SAILUN seulement - consultez le tableau de garantie SAILUN pour connaître les motifs en question. Aux fins de la présente garantie, lorsqu'un pneu est usé jusqu'à 2/32e de pouce (mesuré à n'importe quel endroit de la bande de roulement) on juge qu'il a atteint la fin de sa vie utile et qu'il ne peut plus être utilisé légalement.

MAIN-D'OEUVRE ET MATÉRIAUX

Tous les pneus SAILUN sont garantis contre tout défaut de main-d'œuvre et de matériel pour une période de 60 mois à compter de la date d'achat. Tout pneu SAILUN d'autos/camionnettes admissible réputé avoir un défaut de main-d'œuvre ou de matériel sera remplacé sans frais pour la période de garantie initiale, soit le premier 25% de la bande originale utile, ou dans les 12 mois après la date d'achat, selon la première éventualité. Lorsqu'un pneu est usé passé le premier 25% pour un remplacement sans frais et qu'un état garanti est trouvé, le client doit payer au prorata le coût du pneu d'autos/camionnettes SAILUN neuf comparable. Le détaillant déterminera ce prix en multipliant le pourcentage d'usure de la bande utile par le prix de vente courant au détail (prix de détail suggéré x 80%) de ce pneu au moment du remplacement. Dans tous les cas, le coût du montage, de l'équilibrage, des frais de service ou des frais de récupération du pneu, y compris les taxes applicables, est payé par le client.

CE QUE CETTE GARANTIE NE COUVE PAS

- Les plaintes relatives à la dégradation du comportement routier après les premiers 2/32e de pouce d'usure ou le remplacement de trois pneus ou plus du même véhicule seront refusées. • Une usure prématûre ou irrégulière en raison des défaillances mécaniques du véhicule ou tout manquement à permettre les pneus aux intervalles recommandés. • Les pneus sur tout véhicule immatriculé et exploité en temps normal à l'extérieur du Canada. • Tout dommage en raison d'un montage ou d'un démontage incorrect du pneu, toute mauvaise utilisation, de l'eau ou toute autre matière emprisonnée à l'intérieur du pneu pendant le montage, ou tout manquement à équilibrer les pneus. • Tout dommage causé par un gonflage excessif ou insuffisant, toute surcharge, feu, vol et toute défaillance mécanique du véhicule. • Tout dommage causé par la course, par une utilisation hors route et inappropriée du véhicule. • Tout dommage causé par l'abus, une mauvaise utilisation ou altération du pneu, ou par un pneu qui a roulé à plat. • Tout pneu usé au-delà des témoins d'usure. (Moins de 2/32e de pouce restants de la bande de roulement). • Tout méplat causé par un mauvais entreposage ou par un freinage excessif. • Tout dommage causé par un accident, le feu, la corrosion chimique, une altération du pneu ou du vandalisme. • Tout pneu dont le numéro d'identification DOT ou le nom de la marque a été supprimé intentionnellement. • Toute perte de temps ou d'utilisation du véhicule, tout inconvenient ou tout dommage accessoire ou indirect. • Les pneus utilisés sur des véhicules récréatifs (pour le camping ou les motorisés, etc.) ou en service commercial.

AUTRES RESTRICTIONS INCLUSES, MAIS NON LIMITÉES AUX POINTS SUIVANTS :

- Tout manquement à permettre les pneus selon les recommandations annule la politique de protection contre l'usure. • Les pneus qui sont d'une dimension autre que celle recommandée pour votre véhicule. • Les pneus d'hiver doivent être utilisés uniquement pendant les mois d'hiver, définis comme débutant le 1er septembre jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

PROGRAMME DE REMPLACEMENT EN RAISON DES AVARIES ROUTIÈRES

Pneus SAILUN offre un programme de « remplacement limité sans frais » relatif aux avaries routières pour tous les pneus SAILUN pour autos/camionnettes. Ce programme de remplacement sans frais relatif aux avaries routières ne s'applique qu'au premier 3/32e de pouce de la bande originale utile ou pendant deux ans à partir de la date d'achat, selon la première éventualité. SAILUN remplacera le pneu non réparable par un pneu SAILUN neuf similaire. Si le pneu est usé au-delà du premier 3/32e de pouce de la bande, ou si deux ans se sont écoulés depuis la date d'achat, cette garantie sur les avaries routières est nulle et sans effet. Les pneus réparables sont réparés aux frais du propriétaire du véhicule.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE CONTRE LES AVARIES ROUTIÈRES

- Un pneu endommagé à cause de vandalisme. • Un pneu endommagé en raison d'un accident. • Un pneu réparable selon les normes de la Rubber Manufacturers Association (RMA). • Un pneu dont la défaillance est le résultat d'une utilisation commerciale.
- Un pneu endommagé ou dont la défaillance est le résultat d'une utilisation en course ou hors route. • Un pneu endommagé en raison d'utilisation de chaînes à neige ou de crampons. • Des pneus transférés du véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine. • Un pneu endommagé ou dont la défaillance est le résultat d'une usure irrégulière causée par des problèmes mécaniques.

PROTECTION LIMITÉE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Consultez le tableau de garantie SAILUN pour connaître les modèles couverts. Certains modèles de pneus SAILUN sont couverts en vertu du programme de protection limitée de la bande de roulement, qui protège les clients contre l'usure prématûre de la bande. Si un pneu atteint la fin de la « vie utile de sa bande de roulement » avant la protection énoncée du kilométrage, le client recevra un pneu de remplacement SAILUN au prorata, ce qui signifie que le client est responsable d'un pourcentage du coût de remplacement. Afin de maintenir la protection de la bande de roulement, tous les pneus doivent être permuts au moins aux 10 000 kilomètres. Dans tous les cas, le client doit payer le coût du montage, de l'équilibrage et de tout autre service, y compris les taxes applicables et les frais de récupération du pneu.

OBLIGATIONS DU CLIENT LORS D'UNE RÉCLAMATION

Afin de conserver la protection sur le kilométrage de la bande de roulement et le programme de remplacement en raison des avaries routières, le client est responsable de ce qui suit : • Toute réclamation doit être présentée à un détaillant agréé de pneus SAILUN. • Envoyer ou présenter une copie du reçu d'achat original, accompagné du kilométrage documenté du véhicule au moment de l'achat et de l'installation du (des) pneus. • Présenter un registre de permutation des pneus attestant que tous les pneus ont été permuts au moins tous les 10 000 kilomètres.

PÉRIODE D'ESSAI DE 30 JOURS DE SAILUN

Consultez le tableau de garantie SAILUN pour connaître les modèles couverts. Certains modèles de pneus SAILUN bénéficient d'une période d'essai de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait de votre jeu de pneus neufs en tout temps dans les 30 jours après l'achat, retournez-les à l'endroit même où vous les avez achetés, et vous aurez droit à un crédit complet envers un jeu de pneus différent à cet endroit. Afin d'obtenir un remboursement en vertu de la période d'essai de 30 jours, la facture originale et la carte d'enregistrement dûment remplie sont obligatoires. La période d'essai de 30 jours de SAILUN est un ajout à la garantie limitée SAILUN dont bénéficient vos pneus SAILUN. Les restrictions et les exclusions de la garantie limitée de SAILUN s'appliquent à la période d'essai de 30 jours. Aucun remboursement ne vous sera alloué en vertu de la période d'essai de 30 jours si vos pneus : 1. Ne sont pas installés sur le véhicule d'origine. 2. Ont roulé à intervalles réguliers à l'extérieur du Canada. 3. Ont été endommagés par des avaries routières, de la négligence, de l'abus, une charge ou un gonflage inapproprié, des jantes ou un véhicule défectueux. 4. Ont été installés sur un véhicule à vocation commerciale ou sur un véhicule utilisé à des fins commerciales.

GUIDE D'ENTRETIEN ET SOIN DES PNEUS

La défaillance d'un pneu peut provoquer des dommages graves ou des lésions corporelles. Afin de réduire le risque de défaillance nous recommandons ce qui suit : • Garder une pression d'air adéquate et ne roulez pas sur des pneus qui sont sous-gonflés ou sur-gonflés. La pression d'air doit être celle recommandée par le constructeur du véhicule. • Vérifier l'équilibrage et le parallélisme des roues à intervalles réguliers. Ne pas surcharger le véhicule. La capacité de charge maximale est indiquée sur le flanc du pneu. • Ne pas faire patiner les pneus de manière excessive et éviter de passer sur les trottoirs, dans les nids-de-poule, les obstacles ou sur les accotements. • Ne jamais rouler sur des pneus lisses. La loi exige de remplacer tout pneu dont la profondeur de la bande de roulement n'est plus qu'à 2/32e de pouce, comme l'indiquent les témoins d'usure moulés dans les rainures de la bande. • Vérifier les pneus souvent afin d'y déceler des éraflures, coupures, corps étrangers, séparations ou gonflements. Ne pas tenter de démonter le pneu vous-même si l'est endommagé. Changer le pneu endommagé par le pneu de secours et communiquer immédiatement avec un détaillant de pneus SAILUN agréé. • Ne jamais dépasser la limite de vitesse permise par la loi ou la vitesse maximale dictée par les conditions routières.

SCHÉMAS ET INTERVALLES DE PERMUTATION APPROUVENT

L'idée derrière une permutation des pneus à intervalles réguliers est de prolonger leur durée de vie utile grâce à une usure uniforme des quatre pneus. Avant de les permutter, consultez toujours le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations de permutation pour un véhicule en particulier. Si l'y a aucune période de permutation précise, les pneus devraient être permuts au moins aux 10 000 km ou dès qu'un signe d'usure irrégulière est perçu. La première permutation est la plus importante. Permuter les pneus selon les recommandations du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneus aidera à répartir le taux d'usure de chaque pneu et prolonger ainsi la durée de vie des quatre pneus. Attention ! Il existe des pneus que l'on ne peut pas permettre selon les schémas illustrés, comme les pneus de secours temporaires, les pneus directionnels et les pneus dotés d'un motif de bande asymétrique. Certains véhicules peuvent exiger des pneus différents à l'avant et à l'arrière; aussi demandent-ils une permutation particulière. Il faut donc consulter le manuel du propriétaire pour ces cas distincts. Lors de la permutation, la pression de gonflage doit être ajustée aux nouvelles positions des pneus en conformité avec les charges réelles de chaque position de roue et selon les recommandations du constructeur du véhicule. Des pneus trop ou insuffisamment gonflés peuvent provoquer une mauvaise maniabilité, une usure irrégulière et une plus grande consommation de carburant. Si vous remarquez une usure irrégulière, demandez au technicien de vérifier et de corriger tout mauvais parallélisme, tout défaut d'équilibrage, ou tout autre problème mécanique avant d'effectuer la permutation.

SAILUN

SAILUNTIRE.CA



Head office: 300 - 1 Kenview Blvd , Brampton, ON, L6T 5E6

Tel: (289) 499-3240 / Toll Free: 1-855-499-3240